

Cable plug assembly, coaxial SE-RG179-75MCXMG070


Articolo SE-RG179-0001



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Assemblaggi di spine o cavi per contatti a molla HFS

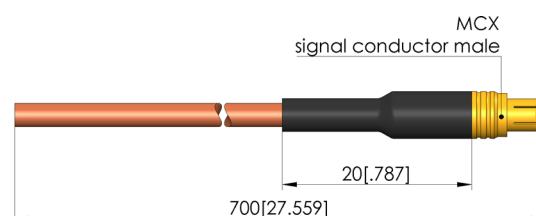

Dati generali

Gruppo di prodotti:

serie:

Serie sottostrutturale:

Temperatura min.:

Temperatura max.:

Conforme a RoHS:

assemblaggi (SE)

SE-RG179

Spina SE-RG179

-65 °C

165 °C

sì

Dati del cavo

Lunghezza del cavo:

70 cm

Tipo di cavo:

Protezione dalla piegatura dei cavi:

Tubo termorestringente nero,

20mm

Ammortizzamento fmax:

0,58 dB

Dati elettrici

Frequenza massima:

1 GHz

MCX

Impedenza:

75 Ohm

Cavo di schermatura:

mono-

Potenza massima:

115 W

Coefficiente di potenza:

115 RG179

Rigidità dielettrica:

0,5 kV

Coefficiente di ammortizzamento a:

0,73000 RG179

Coefficiente di ammortizzamento b:

0,10140 RG179

Dati del connettore

Interfaccia 1:

M conduttore di segnale maschio/spina / maschio/spina

Genere 1: straight

verso

Versione 1:

Interfaccia 2:

aperto estremità del cavo aperta

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Ulteriori informazioni sull'argomento
[Contatti a molla](#)

