





- Transmisión de radiofrecuencia con compatibilidad electromagnética (CEM) para conectar la tarjeta PCB de alta sensibilidad al sistema de medición desde y hacia el área de blindaje
- Transmisión a prueba de interferencias de señales de radiofrecuencia
- 500 ciclos de conexión

Utilización

La transmisión de radiofrecuencia se utiliza para transmitir señales de radiofrecuencia a partir de y hacia la cámara de radiofrecuencia. La transmisión se realiza casi sin pérdidas.

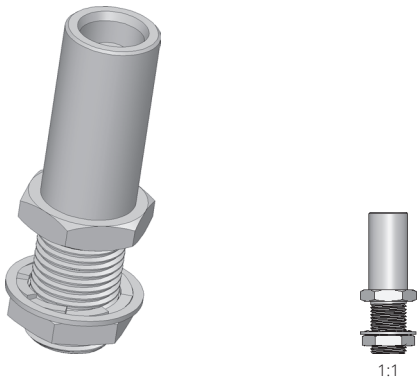

Datos generales

Grupo de productos: Accesorios HF  
Serie: HF-U  
Tipo: Transferencia de radiofrecuencia  
Modelo: Conector enchufable MCX  
Tipo de accesorios: Accesorios customizados  
Peso: 0,01 kg  
Temperatura mín.: -55 °C  
Temperatura máx.: 155 °C  
Conforme RoHS: Sí

Datos eléctricos

Impedancia: 50 Ohm

Compatible con

Modelo de juegos intercambiables: HF  
Juegos intercambiables para mesas de prueba manuales (ATS MA): ATS  
MAxx/HF/AL/ESD

Datos técnicos

Conexión: 10-56 UNS  
Diámetro de cabeza: 5,1 mm  
Cantidad de polos: 1  
Frecuencia hasta: 6 GHz  
Longitud: 18,6 mm  
Diámetro: 7,3 mm

| VSWR – Voltage Standing Wave Ratio |             |      |
|------------------------------------|-------------|------|
| Frequency range                    | Return loss | VSWR |
| 0 GHz ... 1.5 GHz                  | 30 dB       | 1.06 |
| 1.5 GHz ... 6 GHz                  | 20 dB       | 1.22 |

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com

