




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

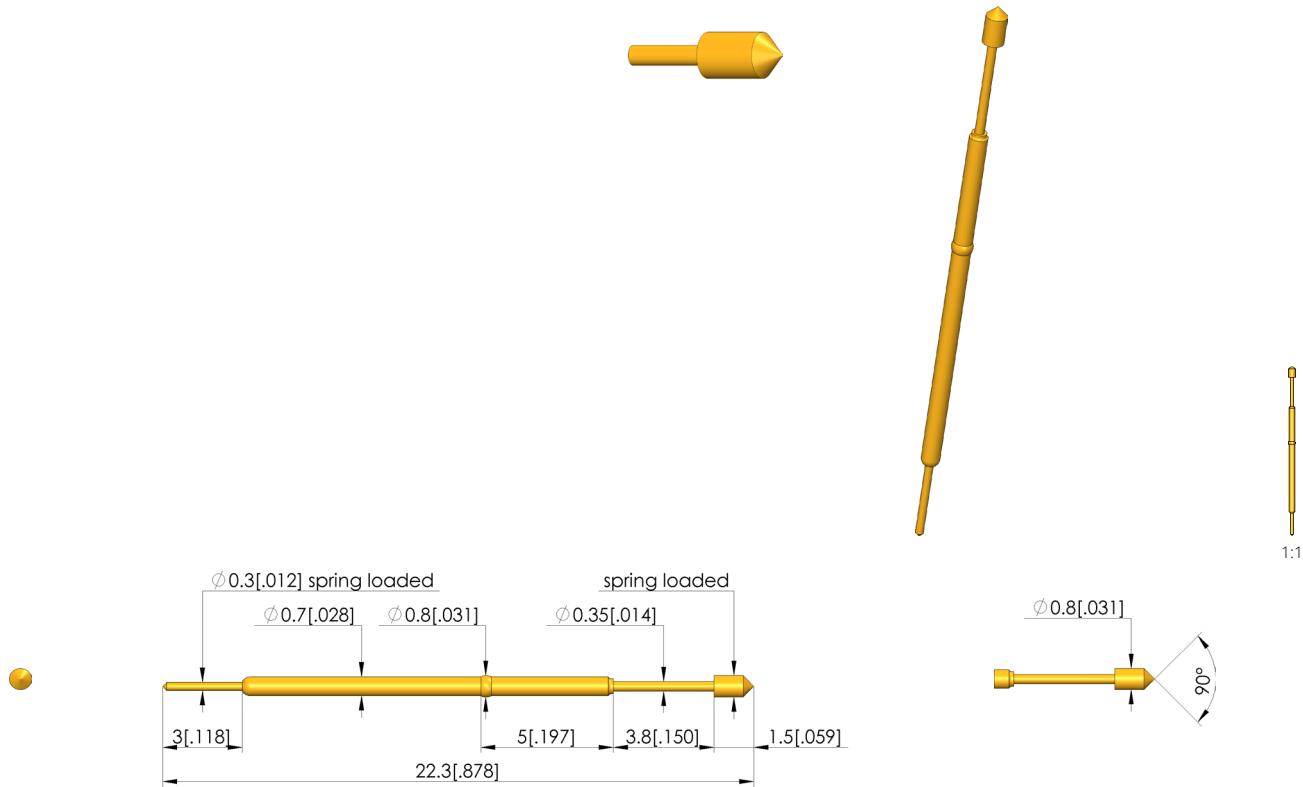

#### Dati generali

Gruppo di prodotti:  
Sottogruppo di prodotti:

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)  
fine pitch  
GKS-080 con perno a molla  
1 mm

serie:  
passo:  
Contatto tra:  
Magnetico:

Tipo di installazione:

Sistema di ricambio rapido:

Tipo di connessione sul contatto a molla:

Altezza di installazione regolabile:

Antirotativo:

Temperatura min.:

Temperatura max.:

Conforme a RoHS:

sì  
innestabile

Collegamento a saldare

no

Lunghezza totale:

08 Cono 90°, autopulente  
0,8 mm  
A oro  
3 CuBe

#### Dati sulla forma della testina

forma della testina:  
Diametro della testina:  
Forma della testina superficie:  
Forma della testina materiale:

#### Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:  
Resistenza (R<sub>i</sub>) tipica:

3 A  
20 mOhm

#### Dati meccanici

Lunghezza totale:  
Diametro del manico di contatto:  
Corsa massima:  
Precarico della molla:  
Misura E / misura collare:  
Forza elastica con corsa di lavoro:  
Cons. corsa di espansione:

22,3 mm  
0,7 mm  
3,8 mm  
0,22 N  
05  
0,8 N  
3 mm

# Test Probe


## GKS-080 308 080 A 0805

Articolo GKS-080-0009



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

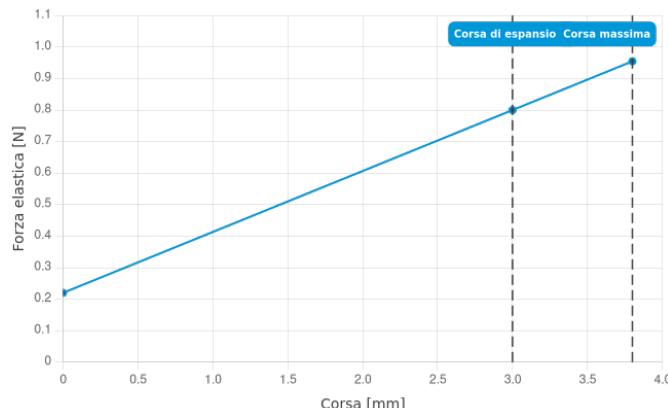

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 11/25\_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento  
Contatti a molla ICT-FCT



ingun.com

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT