

Dual-stage locking unit

FB-2VM-MA3xxx

Articolo 106841



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology


- Per il contatto a 1 o 2 stadi senza apertura automatica
- Limitazione meccanica degli stadi di contatto
- Montaggio semplice e veloce tramite sostituzione dei blocchi cuscinetti posteriori
- Vite di regolazione per la selezione del modo operativo ICT o ICT/FCT
- Interruttore di prossimità disponibile come opzione per il rilevamento della posizione FCT

Utilizzo

Con il bloccaggio a 2 stadi, è possibile eseguire il contatto a 1 stadio (ICT) e a 2 stadi (ICT/FCT) con una procedura sicura. Nella versione con motore elettrico, i test vengono eseguiti con apertura automatica. Il montaggio si esegue sostituendo il blocco posteriore sinistro del cuscinetto. Prima della messa in funzione, la vite di regolazione della modalità operativa deve essere impostata su ICT o ICT/FCT. Gli stadi di contatto sono limitati meccanicamente e non sono bloccati staticamente.

Consegna

La consegna avviene in stato preassemblato, senza interruttore di prossimità induttivo.

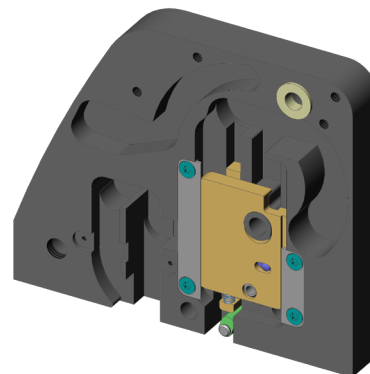

Nota:

Prima di mettere in funzione l'adattatore di prova MA xxxx, la vite di regolazione per la selezione della modalità operativa deve essere impostata su ICT (contatto a 1 stadio) o ICT/FCT (contatto a 2 stadi). La fessura della vite di regolazione deve essere allineata alla modalità di funzionamento desiderata.

Nota:

Tensione di funzionamento del motore elettrico nell'intervallo da 5 a max. 36 VCC.

Dati generali

Gruppo di prodotti:	moduli funzionali
serie:	FB-MAxxxx
Tipo:	Limitazione a 2 livelli
Versione:	Meccanico senza motore elettrico
Tipo di accessorio:	Funzione aggiuntiva
Stato di consegna:	Preassemblato
materiale:	3.3547, rivestimento duro
Larghezza:	15 mm
Altezza:	101 mm
Peso:	0,45 kg
Temperatura min.:	10 °C
Temperatura max.:	60 °C
Conforme a RoHS:	sì

Adatto per

connettori di prova manuali (MA):	MA 3xxx
per il contatto a 2 stadi:	sì

Dati tecnici

Montaggio:	Filetto M5
Lunghezza:	118 mm
Dimensioni esterne (LxPxA):	15 x 118 x 101 mm

MODULO FUNZIONALE

Dual-stage locking unit

FB-2VM-MA3xxx


Articolo 106841



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO



ingun[®]

Partner for Future Technology



Mechanical 2-stage locking unit
without electric motor, for tests
without self-opening unit

Locking mechanism



Position for optionally available
inductive proximity switch

Adjusting screw to select operating
mode:

- ICT: 1-stage contacting
- ICT/FCT: 2-stage contacting

Accessories

Part no.	Designation	Version
Accessories		
112801	FB-2VM-MOT-MAxxxx	Upgrade kit: electric motor without electronics
111185	FB-STE-2VM-MAxxxx	Upgrade kit: electronics
111136	ENS-I-M04-S-0,6-10-30V-K2,0	Inductive proximity switch, PNP closer; switching distance ≤ 0.6 mm; D = M4; 10-30 VDC; cable ~2 m

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Moduli funzionali MA



MODULO FUNZIONALE

ingun.com