






## Verrastprüfung

Zur Überprüfung der korrekten Verrastung des Kontaktterminals im Steckergehäuse



1:1

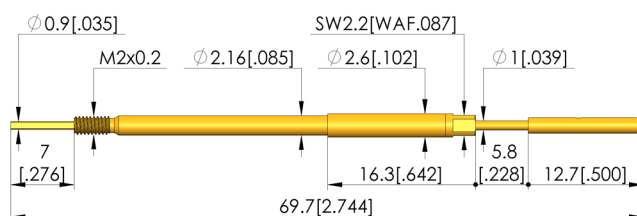

### Datos generales

Screw-in torque max.:  
Grupo de productos:  
Subgrupo de productos:  
Serie:  
Rejilla:  
Contacto de:  
Magnético:  
Modo de montaje:  
Sistema de cambio rápido:  
Altura de montaje ajustable:  
Con sistema antigiro:  
Pistón continuo:  
Par de apriete de atornillado:  
Casquillo de contacto compatible:  
Temperatura mín.:  
Temperatura máx.:  
Conforme RoHS:

5 cNm  
Agujas de enganche  
Agujas de enganche  
VF3  
3 mm  
PAD  
Sí  
Atornillable  
Sí  
No  
Sí  
 $\phi 0,9 \times 0,6 \times 7,0$   
3 – 5 cNm  
KS-VF3  
-40 °C  
80 °C  
Sí

### Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:  
Diámetro de cabeza:  
Tipo de cabeza superficie:  
Tipo de cabeza material:

05 Circular (radio completo)  
1,7 mm  
A Oro  
2 Acero

### Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:  
Resistencia (Ri) típica:

8 A  
30 mOhm

### Datos mecánicos

Longitud total:  
Diámetro de casquillo del perno:  
Carrera máxima:  
Precarga de muelle:  
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:  
Carrera de trabajo recomendada:

69,7 mm  
2,19 mm  
5,5 mm  
5,96 N  
15 N  
5 mm

Test Probe

**VF3-205 170 A 405 15**


Artículo VF3-0027



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

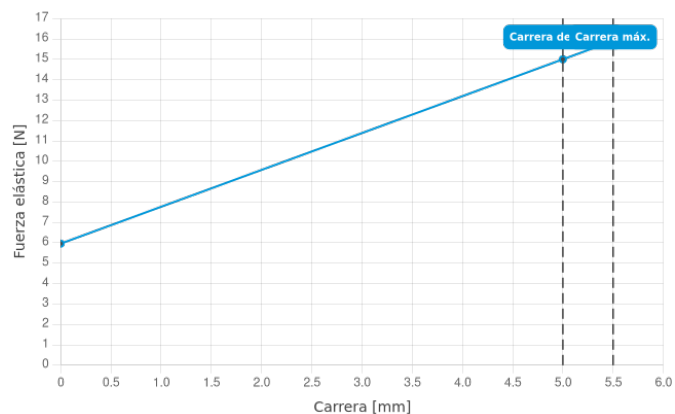

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 12/25\_ES

Más información sobre el tema  
**Puntas de prueba atornilladas**



PUNTAS DE PRUEBA ATORNILLADAS

ingun.com