

Gas pressure spring

GDF-185-60-050N-A6-A6

产品 2497



直接訪問產品



ingun®

Partner for Future Technology

- 来自市场领导者、成熟可靠的空气弹簧
- 存放时活塞杆朝下

提示:

存放空气弹簧时, 活塞杆必须朝下, 以便从内部浸湿密封件。空气弹簧的活塞是伸出 (无负荷) 还是缩回 (有负荷) 没有区别。

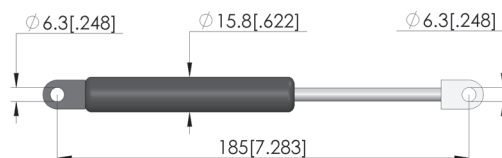

一般数据

产品组:
结构系列:
类型:
规格:
配件类型:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

空气弹簧
GDF
空气弹簧
标准, 衰减
备件
10 °C
60 °C
是

适用于

手动测试治具 (MA):

MA xxxx

技术数据

行程: 60 mm
力: 50 N
长度: 185 mm
空气弹簧缩回长度: 125 mm
活塞伸出长度: 68 mm
安装直径 1: 6,3 mm
安装直径 2: 6,3 mm

Gas pressure spring **GDF-185-60-050N-A6-A6**

产品 2497



ingun[®]
Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真: +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN