



DIRECTEMENT AU PRODUIT


- Équipement avec des pointes de test INGUN
- Utilisation possible dans tous les adaptateurs de contrôle avec interface pylône interne ou externe
- Résistances de transition réduites et constantes, et valeurs de mesure reproductibles.
- Haute sécurité du contact et haute qualité de transmission
- Transmission, sûre durant le processus, de signaux haute intensité

Utilisation

Les blocs interfaces (SB) servent à transmettre, de manière sûre en processus, des signaux entre le dispositif de contrôle et le système de test dans des interfaces Pylônes internes et externes. Des blocs haute intensité conviennent pour transmettre, de manière sûre en processus, des intensités élevées et des tensions dangereuses dans le cadre de leur spécification.

Transmission du signal

La transmission du signal a lieu à l'aide de deux blocs interfaces se faisant face, conçus pour un espacement de travail de $15,1 \pm 0,5$ mm entre leurs surfaces de montage.

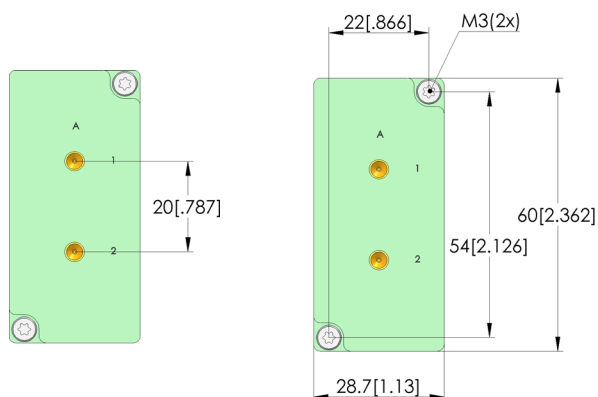

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

Garniture:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Blocs d'interface (SB)

SB-HS

Bloc haute intensité

Côté objet à tester

Accessoires d'équipement

KT-150L3E03M3 (M3)

0,025 kg

-30 °C

120 °C

oui


Caractéristiques électriques

Résistance (Ri) typique une GKS:

5 mOhm

Livraison

La livraison a lieu entièrement garnie, la quincaillerie de montage incluse.

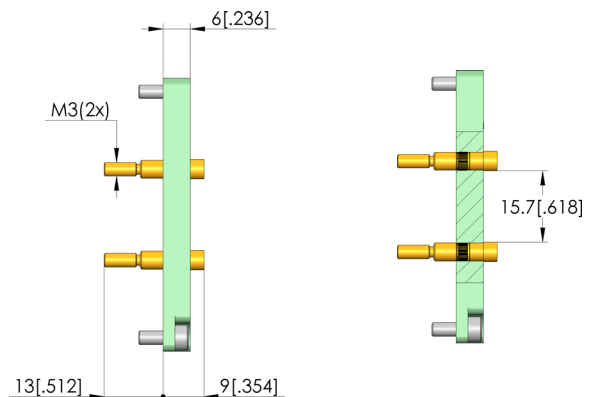

Adapté aux

Pièce antagoniste 1 adaptée:

Kits de remplacement MA (ATS MA):

SB-T-HS-002-50A

ATS MAxx

Caractéristiques techniques

Distance de travail:

Raccordement:

Nombre de pôles:

Écart dans l'air (non câblé):

Intensité max. une GKS:

Intensité max. toutes GKS:

Tension max.:

Puissance perdue max.:

Section de ligne min.:

15,1 +/- 0,5 mm

M3 Broche filetée

15,7 mm

50 A

35 A

6 V

25 W

6 mm²

Interface block

SB-P-HS-002-50A-1,0

Article 31550



ingun[®]
Partner for Future Technology

Accessories

Part no.	Designation	Version
35925	EKT-R-04,3-C6,0-GE	Ring cable clip yellow, ring eyelet D = 4.3 mm
SE-M3-0001	SE-M3-01-F-G-000	Cable connection M3

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR