





直接访问产品

- 该款探针坚固耐用,并且在针管上设计有突出的卡环(限位止挡)
- 贯通式活塞设计



1:1

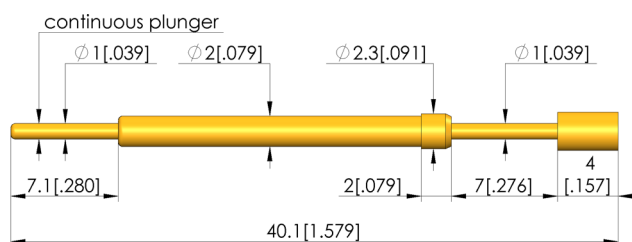

一般数据

产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
触探装置, 所属:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
探针上的连接类型:
安装高度, 可调:
防扭转:
贯通式活塞:
合适的插头:
合适的针套:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

ICT / FCT (在线和功能测试)

公制标准

GKS-502

3 mm

接线柱

是

插接式

否

插头

否

否

 $\phi 1,0 \times 7,0$

SE-502

KS-502 23

-40 °C

80 °C

是

针头形状数据

针头形状:

针头直径:

针头形状 表面:

针头形状 材料:

电气数据

载流能力/额定电流:

额定电流, 活塞上的连接:

电阻 (Ri) 典型值:

电阻 (Ri) 典型值, 活塞上的连接:

53 内锥, 特殊长度

2,5 mm

A 金

3 铍铜

8 A

15 A

30 mOhm

10 mOhm

机械数据

总长:

针管直径:

最大行程:

弹簧预紧力:

E 尺寸/卡环尺寸:

工作行程中的弹簧力:

建议工作行程:

40,1 mm

2 mm

7 mm

0,32 N

02

1,5 N

5,6 mm

Test Probe

GKS-502 353 250 A 1502


产品 GKS-502-0016



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

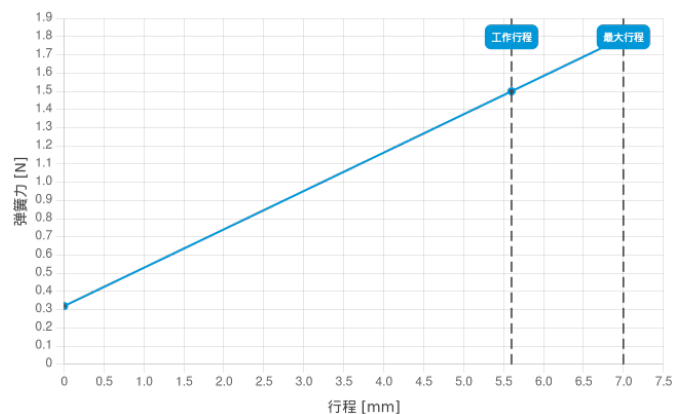

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真: +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。12/25_CN

关于该主题的更多信息
ICT/FCT 探针



ICT/FCT 探针