





### INGUN SELECTION



1:1

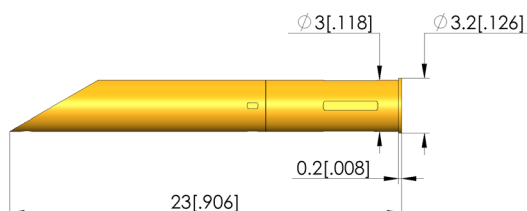

#### Datos generales

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Grupo de productos:                        | Receptáculos (KS)           |
| Serie:                                     | KS-113                      |
| Subserie:                                  | KS-113 23 versión enchufada |
| Modo de conexión de casquillo de contacto: | Soldadura / abierta         |
| Anillo de presión:                         | No                          |
| Superficie:                                | Oro                         |
| Diámetro de cuello:                        | 3,2 mm                      |
| Altura de cuello:                          | 0,2 mm                      |
| Moleteado:                                 | No                          |
| A prueba de vacío:                         | No                          |
| Conforme RoHS:                             | Sí                          |

#### Datos mecánicos

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Longitud total:   | 23 mm |
| Diámetro externo: | 3 mm  |

#### Orificio de montaje

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Orificio de montaje en CEM1: | 2,98 – 2,99 mm |
| Orificio de montaje en FR4:  | 2,98 – 2,99 mm |

#### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Más información sobre el tema  
Puntas de prueba

