

# High-current test probe HSS-120 317 300 A 2205




Articolo HSS-120-0057



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

- Comprovati e robusti contatti a molla per alta corrente con un rapporto ottimale tra dimensioni e corrente nominale
- Perno bassa impedenza con Ri tipico: < 10 mOhm
- per l'uso in test di funzionamento e burn-in
- Ampia gamma di forme della testina e forze della molla per un contatto ottimale con il campione
- Regolazione ottimale dei rapporti di corsa nel connettore di prova: Sono disponibili diverse altezze del collare del contatto a molla (dimensione E) che, in combinazione con i manicotti di contatto, permettendo la massima flessibilità in termini di altezza di installazione

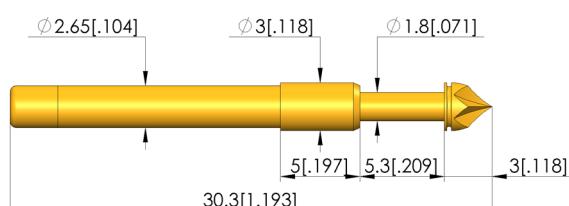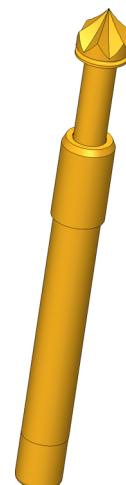

## Dati generali

Gruppo di prodotti:

HSS standard (innestati)

Sottogruppo di prodotti:

HSS standard (innestati)

serie:

HSS-120

passo:

4 mm

Contatto tra:

Magnetico:

sì

Tipo di installazione:

innestabile

Sistema di ricambio rapido:

sì

Altezza di installazione regolabile:

no

Antirotativo:

no

Presa di contatto adeguata:

KS-113

Temperatura min.:

-100 °C

Temperatura max.:

200 °C

Conforme a RoHS:

sì

## Dati sulla forma della testina

forma della testina: 17 Cono con 6 bordi taglienti, autopulente

3 mm

Diametro della testina:

A oro

Forma della testina superficie:

3 CuBe

Forma della testina materiale:

## Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale: 30 A

10 mOhm

Resistenza (Ri) tipica:

## Dati meccanici

Lunghezza totale: 30,3 mm

2,65 mm

Diametro del manicotto di contatto:

5,3 mm

Corsa massima:

0,58 N

Precarico della molla:

05

Misura E / misura collare:

2,25 N

Forza elastica con corsa di lavoro:

4 mm

Cons. corsa di espansione:

# High-current test probe


## HSS-120 317 300 A 2205

Articolo HSS-120-0057



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

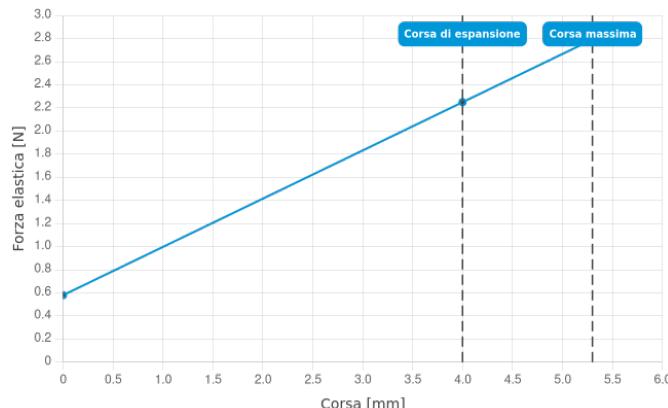

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 12/25\_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento  
[Contatti a molla per alta corrente](#)



[ingun.com](#)

CONTATTI A MOLLA PER ALTA CORRENTE