

Interface

SST-TSH5x-1280

Artículo 109511



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology


- Interfaz TERADYNE TSH5x
- Unión confiable del kits intercambiables con la interfaz de sistema
- Montaje sencillo y rápido en la parte inferior del test fixture kit

Utilización

La interfaz se utiliza como mecanismo de unión/transferencia, para transferir con seguridad de proceso las señales entre la fixtura y el sistema de prueba. Se monta en la parte inferior kit para fixturas.

Entrega

La entrega de la interfaz se realiza equipada.

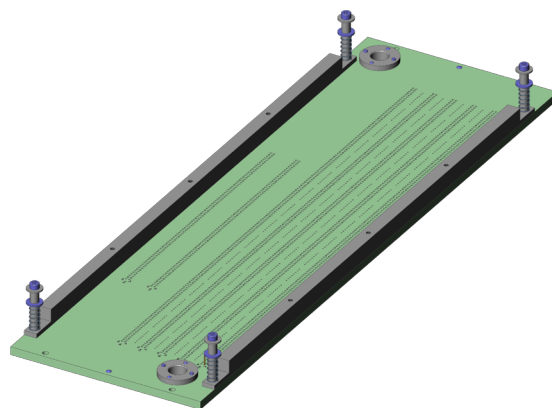

Datos generales

Grupo de productos:	Interfaces de adaptador
Serie:	SST
Tipo:	Teradyne
Modelo:	TSH5x
Tipo de accesorios:	Función adicional
Estado de entrega:	Equipado, 1920 KT-158 02
Señales interfaces máx.:	1280
Ancho:	152 mm
Altura:	19,5 mm
Peso:	1,3 kg
Temperatura mín.:	10 °C
Temperatura máx.:	60 °C
Conforme RoHS:	Sí

Compatible con

Juegos de recambio (WS):	WS Teradyne/TSH5x
--------------------------	-------------------

Datos técnicos

Longitud:	496 mm
Dimensiones exteriores (AnxPxAl):	152 x 496 x 19,5 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 03/26_ES