




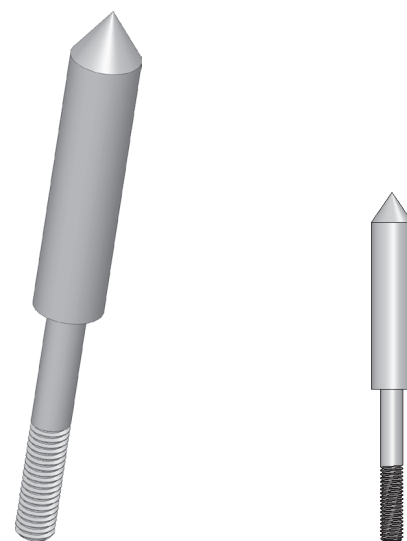

- Perni di bloccaggio collaudati per un alloggiamento sicuro del circuito stampato attraverso i fori di tenuta
- Versione rigida
- Basse tolleranze
- Numerosi diametri di testina con incrementi di 0,1 mm
- Varie lunghezze per un facile montaggio nella piastra di pressione e di contatto



1:1

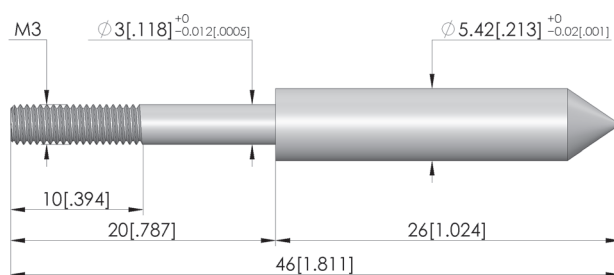

Dati generali

Gruppo di prodotti:
 serie:
 Tipo:
 Versione:
 Tipo di accessorio:
 materiale:
 Conforme a RoHS:

perni di bloccaggio
 FS-ST
 Rotondo con collare (D5.9 x 1)
 KTP con t = 14 mm
 accessori di ampliamento
 1.4305, temprato
 sì

Adatto per

Kit di ricambio WS:

Dati tecnici

Diametro testa:
 Montaggio:
 Lunghezza:
 Altezza testina:
 Diametro:
 Diametro cilindro:

5,42 mm
 Filetto M3
 46 mm
 25 mm
 5,42 mm
 3 mm

tooling pin

FS-5,42-RD-26-03-M3-B-G

Articolo 55577



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT