

Koaxialkabel, konfektioniert SE-RG179-75MCXMG070


Artikel SE-RG179-0001



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Stecker- oder Kabel-Assemblies für HFS-Kontaktstifte

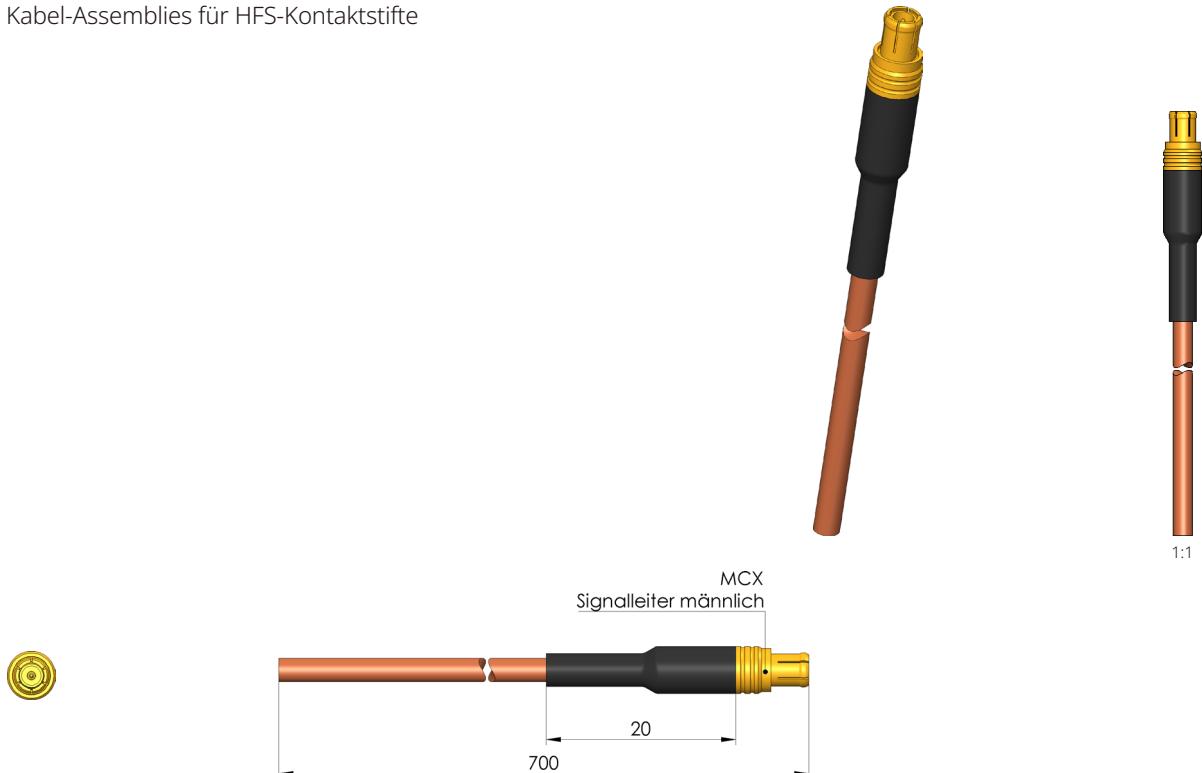

Allgemeine Daten

Produktgruppe:

Baureihe:

Unterbaureihe:

Temperatur min.:

Temperatur max.:

RoHS-konform:

Assemblies (SE)

SE-RG179

SE-RG179 Stecker

-65 °C

165 °C

ja

Kabel Daten

Kabellänge:

70 cm

Kabeltyp:

RG_179_B/U

Knickschutz Kabel:

Schrumpfschlauch schwarz, 20mm

0,58 dB

Dämpfung fmax:

Elektrische Daten

Maximale Frequenz:

Impedanz:

Schirmung Kabel:

Maximale Leistung:

Leistungskoeffizient:

Spannungsfestigkeit:

Dämpfungskoeffizient a:

Dämpfungskoeffizient b:

1 GHz

75 Ohm

1-fach

115 W

115 RG179

0,5 kV

0,73000 RG179

0,10140 RG179

Stecker Daten

Interface 1:

MCX

Geschlecht 1:

M Signalleiter männlich / Stecker / Male / Plug

Ausführung 1:

straight gerade

Interface 2:

offen offenes Kabelende

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, Deutschland

Telefon +49 7531 8105-0

Kundenhotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Weitere Informationen zum Thema
Kontaktstifte

