

Test plug PS-RJ12-006-F9,6


产品 17825



直接訪問產品

ingun[®]
Partner for Future Technology

- 适用的测试插头支架 115788、115790、115792、115794
- 精密、低磨损触探 RJ 插头连接器
- 出色的使用寿命:在理想条件下可达到 25 万次插拔循环
- 过程可靠的数据传输
- 可选浮动安装
- 通过原始连接插头传输信号

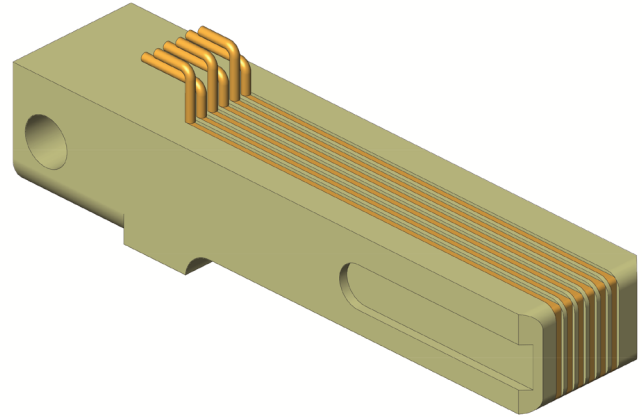

一般数据

产品组:	PS 测试插头
结构系列:	PS
子系列:	PS-RJ
栅格:	14,5 mm
被测器件/触点:	RJ-12
被测器件公母性:	F 信号线母头/插座
探针 (KS) 子系列:	PSA-F9,6
宽度:	9,6 mm
高度:	8,4 mm
最小温度:	-80 °C
最大温度:	150 °C
RoHS 符合性:	是

信号导体数据

信号线极数:	6
--------	---

电气数据

阻抗:	100 Ohm
-----	---------

机械数据

总长:	42 mm
针管直径:	9,6 mm

Test plug

PS-RJ12-006-F9,6


产品 17825



直接訪問產品

ingun[®]

Partner for Future Technology

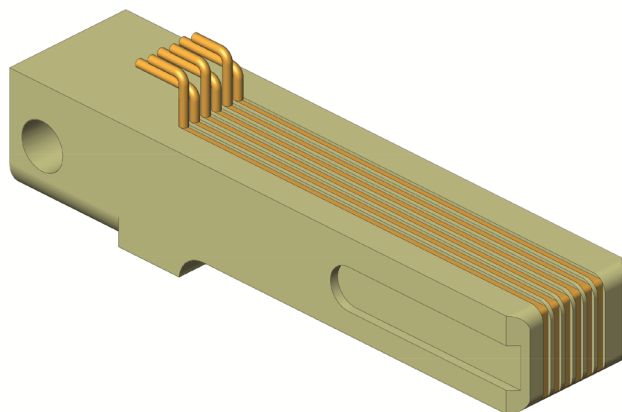

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。12/25_CN

关于该主题的更多信息
探针

