

Cable plug assembly, coaxial SE-RG179-75MCXMG070


Article SE-RG179-0001



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Ensembles à connecteurs ou câbles pour tiges de contact HFS

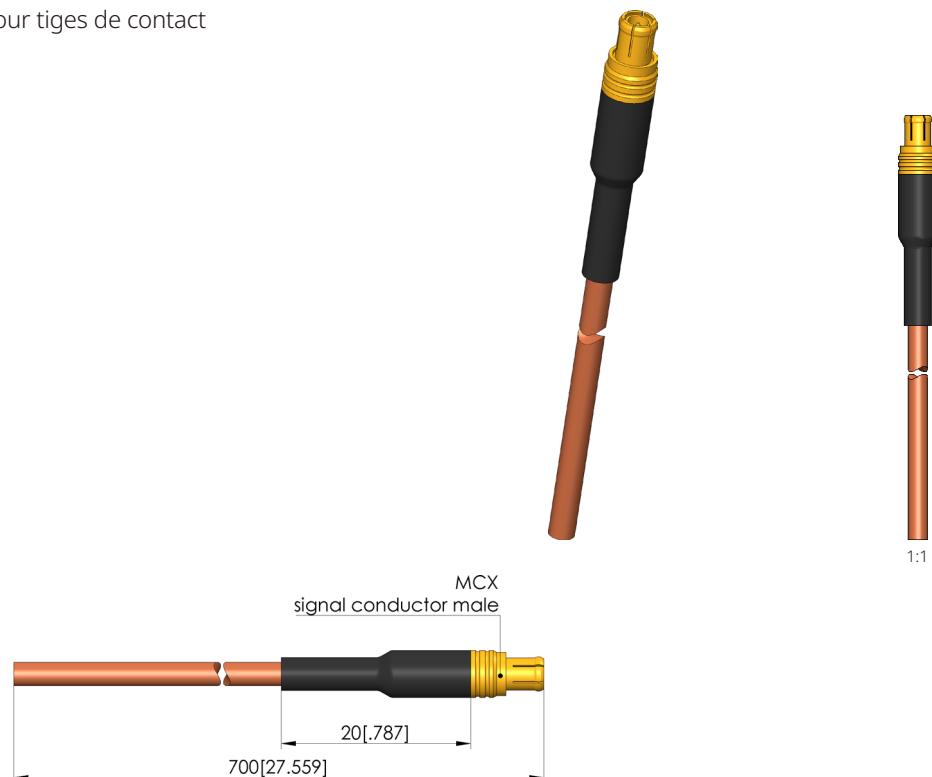

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Sous-série:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Ensembles (SE)

SE-RG179

Connecteur SE-RG179

-65 °C

165 °C

oui

Données câbles

Longueur de câble: 70 cm

Type de câble:

Protection antipliage de câble: Gaine thermorétractable, noire, 20 mm

0,58 dB

Atténuation fmax:

Caractéristiques électriques

Fréquence maximale:

Impédance:

Blindage de câble:

Puissance maximale:

Coefficient de puissance:

Résistance à la tension:

Coefficient d'atténuation a:

Coefficient d'atténuation b:

1 GHz

75 Ohm

Simple

115 W

115 RG179

0,5 kV

0,73000 RG179

0,10140 RG179

Données connecteurs

Interface 1: MCX

Sexe 1: M Conducteur de signal mâle / Connecteur / Mâle / Fiche

droit

Version 1: Extrémité de câble ouverte

Interface 2:

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Informations avancées sur le thème
Pointes de test

