





DIREKT ZUM PRODUKT

- Bewährte Vorzentrierung zur Positionierung der Leiterplatte auf dem Nadelbett
- Einfache, schnelle Montage auf der Andruckplatte

Verwendung

Vorzentrierungen (VZ) werden auf der Andruckplatte montiert und dienen als Einlegehilfe, um Leiterplatten einfach und schnell auf dem Nadelbett vor zu positionieren.

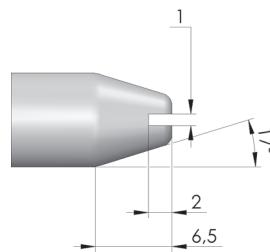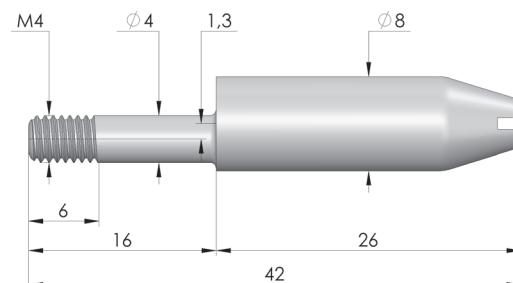

Allgemeine Daten

Produktgruppe:

Baureihe:

Typ:

Ausführung:

Zubehörtyp:

Werkstoff:

Farbe:

Gewicht:

Temperatur min.:

Temperatur max.:

RoHS-konform:

Vorzentrierungen

VZ

VZ, rund, exzentrisch

Nicht ESD

Ausbauzubehör

1.0037, verzinkt

Silber

0,01 kg

10 °C

60 °C

ja

Passend für

Austauschsätze Ausführung:

keine Einschränkungen

MA 2012

VA xxxx

ATS MAXX

ATS VINXXX

ATS PAZXXX

WS

ja

Manuelle Prüfadapter (MA):

Vakuum-Prüfadapter (VA):

Austauschsätze MA (ATS MA):

Austauschsätze VA (ATS VA):

Austauschsätze PA (ATS PA):

Wechselsätze WS:

Für 2-Stufen-Kontaktierung:

Technische Daten

Montage:

Zapfen M4

26 mm

8 mm

Länge:

Durchmesser:

Vorzentrierung
VZ-R-08-26-M-X

Artikel 2518



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]
Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

