





DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- Perni di bloccaggio collaudati per un alloggiamento sicuro del circuito stampato attraverso i fori di tenuta
- Versione rigida
- Basse tolleranze
- Numerosi diametri di testina con incrementi di 0,1 mm
- Varie lunghezze per un facile montaggio nella piastra di pressione e di contatto

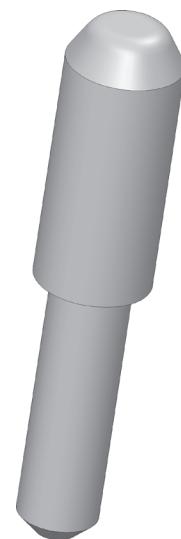

1:1

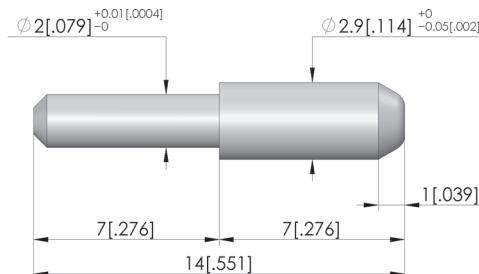**Dati generali**Gruppo di prodotti:
serie:

Tipo:

Versione:

Tipo di accessorio:
materiale:
Conforme a RoHS:

perni di bloccaggio

FS-ST

Rotondo

ADP con t = 8 mm

accessori di ampliamento

1.4305, temprato

sì

Adatto per

per il contatto a 2 stadi:

sì

Dati tecnici

Diametro testa:

2,9 mm

Montaggio:

inserito

Lunghezza:

14 mm

Altezza testina:

7 mm

Diametro:

2 mm

Diametro cilindro:

2 mm

tooling pin

FS-2,90-RD-07-02-G

Articolo 38884



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

