



- Assorbitore RF per kit di ricambio per radiofrequenza per la creazione di una rete radio interna priva di interferenze
- Evitare in modo sicuro le riflessioni indesiderate dei segnali radio all'interno della camera ad alta frequenza

Utilizzo


Gli assorbitori RF sono utilizzati per rivestire le pareti interne dei kit di ricambio per radiofrequenza al fine di creare una rete radio priva di interferenze e prevenire le riflessioni dei segnali radio all'interno della camera RF. L'assorbitore RF viene scelto in base alla frequenza utilizzata e alle dimensioni del kit di ricambio.

Nota:

Per il corretto montaggio degli assorbitori RF, vengono utilizzate le istruzioni di ampliamento INFO 4585.

Nota:

Gli assorbitori RF presentano una superficie conduttiva (grigio chiaro) e una non conduttiva (antracite). Durante il montaggio assicurarsi che il lato grigio chiaro sia rivolto verso il campione di prova RF e il lato antracite verso la camera RF.

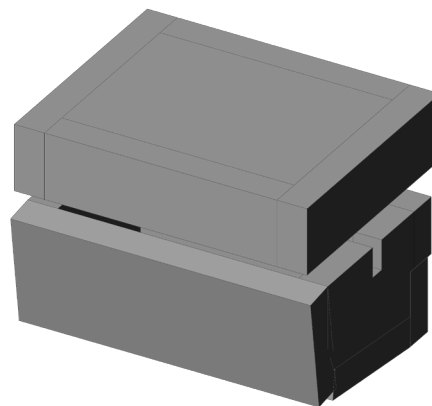

Nota:

Durante l'ampliamento dei kit di ricambio con assorbitori RF, le aree utilizzabili e l'altezza massima consentita dei componenti sul circuito stampato si riducono.

Dati generali

Gruppo di prodotti:	Accessori RF
serie:	HF-A
Tipo:	Kit di assorbenti RF
Versione:	Kit di ricambio RF ATS MA12/HF
Tipo di accessorio:	accessori di ampliamento
Stato di consegna:	non montato
materiale:	Schiuma RF
Peso:	0,46 kg
Temperatura min.:	10 °C
Temperatura max.:	60 °C
Conforme a RoHS:	sì

Adatto per

Versione kit di ricambio:	HF, ESD
Kit di ricambio MA (ATS MA):	ATS MA12(S-7)/HF/AL/ESD

Dati tecnici

Altezza libera sopra il circuito stampato:	30 mm
Frequenza fino a:	2,4 GHz
Area utile (LxP):	220 x 135 mm
Dimensioni esterne (LxPxAltezza):	289 x 222 x 195 mm

RF absorber mat

HF-A-2,4GHz-ATSMA12/HF/AL


Articolo 112710



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



Top RF chamber

Conductive surface
(light grey)

Non-conductive surface
(anthracite)

Radio-frequency exchangeable kits

Part no.	Designation	Version
154012	ATS MA12/HF/AL/ESD	Radio-frequency exchangeable kit without internal interface
154112	ATS MA12/S-7/HF/AL/ESD	Radio-frequency exchangeable kit with internal interface

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT