




直接訪問產品

## Positionstest

Zur Überprüfung der korrekten Position des Kontaktterminals im Steckergehäuse



1:1

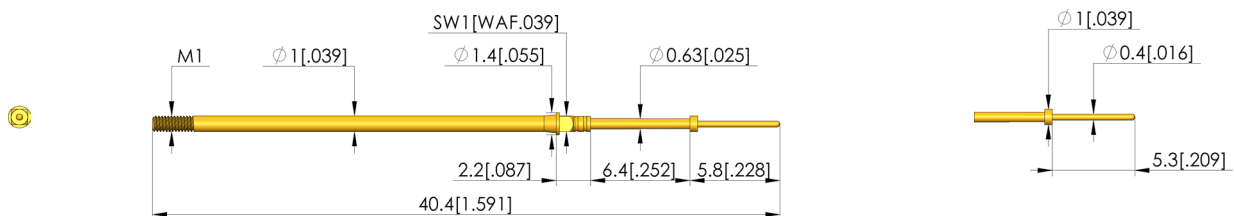

### 一般数据

Screw-in torque max.:

产品组:

子产品组:

结构系列:

栅格:

触探装置, 所属:

电磁:

安装类型:

快速更换系统:

安装高度, 可调:

防扭转:

旋入扭矩:

合适的针套:

最小温度:

最大温度:

RoHS 符合性:

1 cNm  
盘式触针  
盘式触针  
T-075  
1,91 mm  
焊盘  
是  
可旋入  
是  
否  
否  
0,5 - 1 cNm  
KS-075 M  
-40 °C  
80 °C  
是

### 针头形状数据

针头形状:  
针头直径:  
针头形状 表面:  
针头形状 材料:  
盘式触针针头高度:  
盘直径:

05 圆形 (全半径)  
0,4 mm  
A 金  
3 铍铜  
5,3 mm  
1 mm

### 电气数据

载流能力/额定电流:  
电阻 (Ri) 典型值:

3 A  
20 mOhm

### 机械数据

总长:  
针管直径:  
最大行程:  
弹簧预紧力:  
E 尺寸/卡环尺寸:  
工作行程中的弹簧力:  
建议工作行程:

40,4 mm  
1 mm  
6,35 mm  
0,24 N  
02  
0,6 N  
4,3 mm

# Test Probe

## T-075 305 040 530 100A0602M


产品 T-075-0022



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

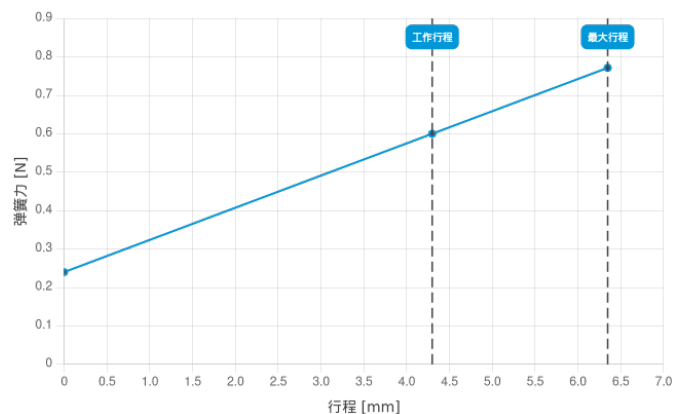

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。12/25\_CN

关于该主题的更多信息  
螺纹探针



螺纹探针