




- Dotato di contatti a molla INGUN
- Utilizzabile in tutti i connettori di prova con interfaccia Pylon interna o esterna
- Resistenze di trasmissione costantemente basse e valori di misurazione ripetibili
- Elevata sicurezza di contatto e qualità di trasmissione
- Trasmissione proceduralmente sicura di segnali ad alta corrente

Utilizzo

I blocchi di interfaccia (SB) sono utilizzati per trasmettere con una procedura sicura i segnali tra il dispositivo di prova e il sistema di test nelle interfacce Pylon interne ed esterne. I blocchi ad alta corrente sono adatti alla trasmissione con una procedura sicura di correnti elevate e con tensioni pericolose nell'ambito delle loro specifiche.

trasmissione del segnale



Il segnale viene trasmesso attraverso due blocchi di interfaccia opposti, progettati per una distanza di lavoro di $15,1 \pm 0,5$ mm tra le loro superfici di montaggio.

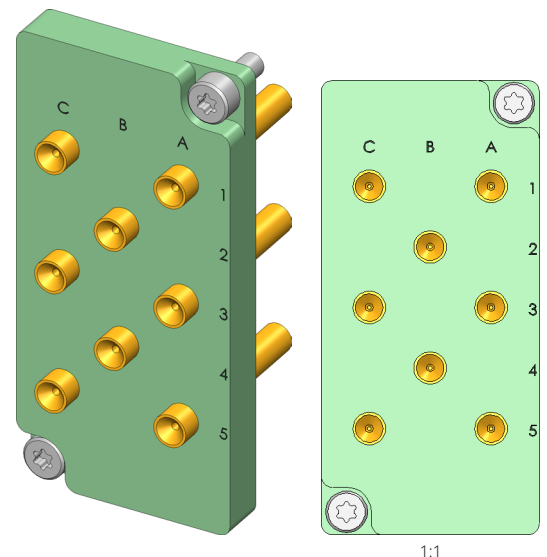

1:1

Consegna

La consegna avviene completamente popolata, compreso il materiale di montaggio.

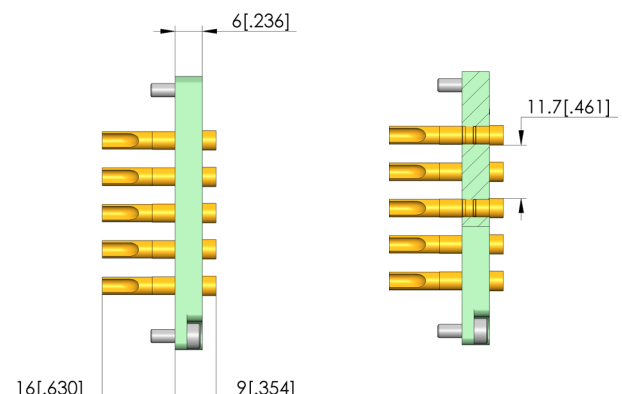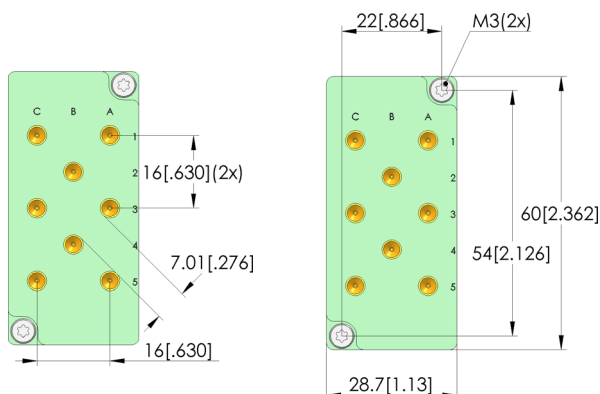

Dati generali

Gruppo di prodotti:	Blocchi di interfaccia (SB)
serie:	SB-HS
Tipo:	Blocco ad alta corrente
Versione:	Lato campione
Tipo di accessorio:	accessori di ampliamento
Montaggio:	KT-150L3E03-30S (saldatura)
Peso:	0,038 kg
Temperatura min.:	-30 °C
Temperatura max.:	120 °C
Conforme a RoHS:	sì

Dati elettrici

Resistenza (Ri) tipica di un GKS:	5 mOhm
-----------------------------------	--------

Adatto per

Controparte corrispondente 1:	SB-T-HS-008-50A-L
Kit di ricambio MA (ATS MA):	ATS MAxx

Dati tecnici

Distanza di lavoro:	15,1 +/- 0,5 mm
Connessione:	Calotta di saldatura
Numero di poli:	7 mm
Distanza in linea d'aria (non cablato):	50 A
Corrente max. di un GKS:	35 A
Corrente max. di tutti i GKS:	6 V
Tensione max.:	25 W
Perdita di potenza max.:	6 mm ²
Sezione minima del conduttore:	

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

