





- contatti a molla robusti e stabili con collare pronunciato (arresto) sul manicotto del perno
- Regolazione ottimale dei rapporti di corsa nel connettore di prova: Nell'ambito delle singole serie sono disponibili diverse altezze del collare che, in combinazione con i manicotti di contatto, permettendo la massima flessibilità in termini di altezza di installazione
- Varianti con molla in acciaio inossidabile disponibili per temperature da -100 °C a +200 °C

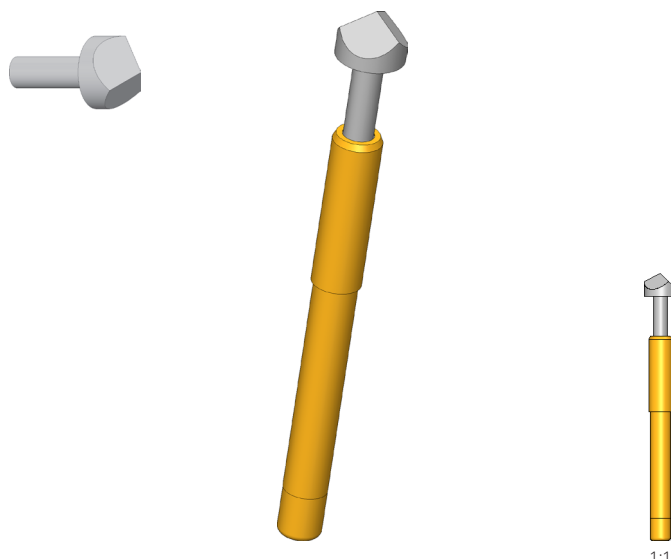

1:1

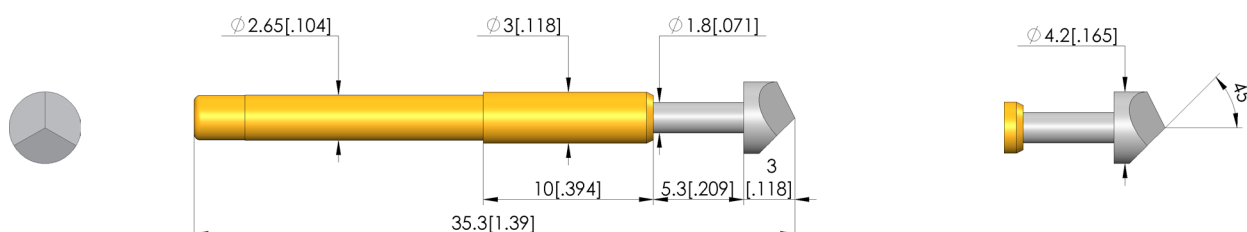

### Dati generali

Gruppo di prodotti:  
Sottogruppo di prodotti:  
serie:  
passo:  
Contatto tra:  
Magnetico:  
Tipo di installazione:  
Sistema di ricambio rapido:  
Altezza di installazione regolabile:  
Antirodotto:  
Presa di contatto adeguata:  
Temperatura min.:  
Temperatura max.:  
Conforme a RoHS:

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)  
standard metrico  
GKS-113  
4,5 mm  
sì  
innestabile  
sì  
no  
no  
KS-113  
-40 °C  
80 °C  
sì

### Dati sulla forma della testina

forma della testina: 07 Triangolare, angolo 30°, autopulente  
Diametro della testina: 4,2 mm  
Forma della testina superficie: R Rodio  
Forma della testina materiale: 3 CuBe

### Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale: 8 A  
Resistenza (Ri) tipica: 30 mOhm

### Dati meccanici

Lunghezza totale: 35,3 mm  
Diametro del manicotto di contatto: 2,65 mm  
Corsa massima: 5,3 mm  
Precarico della molla: 0,75 N  
Misura E / misura collare: 10  
Forza elastica con corsa di lavoro: 2,25 N  
Cons. corsa di espansione: 4 mm

Test Probe

**GKS-113 307 420 R 2210**


Articolo GKS-113-1245



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

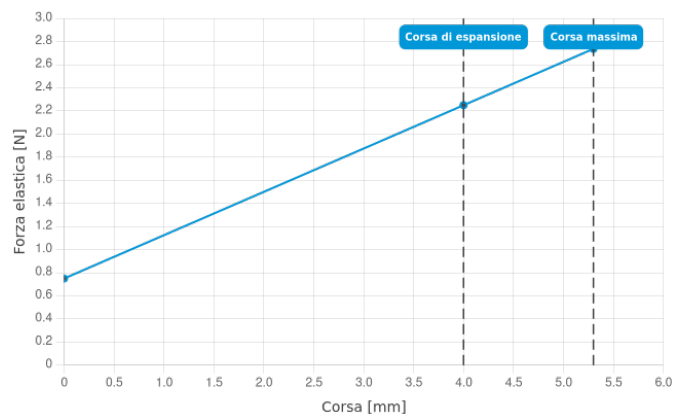

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 12/25\_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**Contatti a molla ICT-FCT**



CONTATTI A MOLLA ICT-FCT

**ingun.com**