

Receptacle

KS-079 35 V-26


Articolo KS-07935V-26




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun®

Partner for Future Technology



1:1

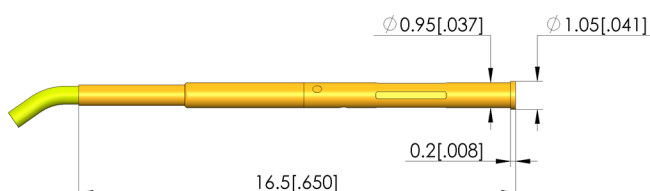

Dati generali

Gruppo di prodotti:	Manicotti di contatto (KS)
serie:	KS-079
Serie sottostrutturale:	KS-079 versione a innesto
Tipo di connessione manicotto di contatto:	Preconfezionato
Anello di pressione:	no
Superficie:	oro
Diametro del collare:	1,05 mm
Altezza del collare:	0,2 mm
Zigrinatura:	no
A prova di vuoto:	sì (< 1 ccm / min)
Conforme a RoHS:	sì

Dati del filo

Tipo di filo AWG:	26 FEP
Tipo di filo:	massiccio
Materiale isolante:	Tefzel
Diametro esterno del filo:	0,67 mm
Lunghezza del filo:	1 m
Diametro del filo:	0,4 mm
Colore del filo:	Giallo
Protezione dalle piegature:	no

Dati meccanici

Lunghezza totale:	16,5 mm
Diametro esterno:	0,95 mm

Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1:	0,94 – 0,95 mm
Foro di montaggio in FR4:	0,94 – 0,95 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 03/26_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla



MANICOTTI DI CONTATTO

ingun.com