




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

- Para ajustar potenciómetros regulables por giro durante la prueba
- Montaje que ahorra espacio, sencillo y rápido
- Accionamiento manual

#### Utilización

Con las unidades atornillables (SBE) se pueden llevar a cabo comparaciones que ahorran espacio de potenciómetros regulables por giro durante la prueba. El accionamiento se realiza de forma manual. Las unidades atornillables se montan típicamente en la placa del pisador.

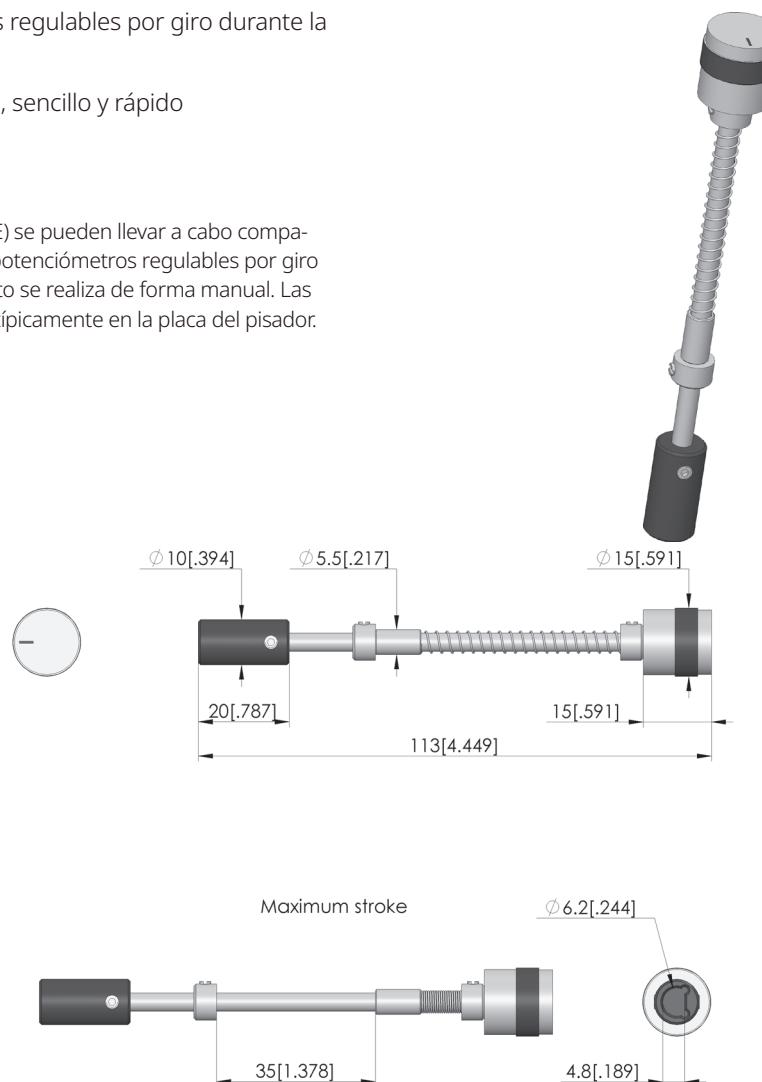

Screwing unit

**SBE-M-15-6,2IW4,8**

Artículo 41694



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun®**

Partner for Future Technology

#### Datos generales

Grupo de productos:

Unidades atornillables

Serie:

SBE

Tipo:

Modelo:

Manual, no es a prueba de vacío

Accesarios customizados

Tipo de accesorios:

Incluida hoja redonda

Estado de entrega:

10 °C

Temperatura mín.:

60 °C

Temperatura máx.:

Sí

Conforme RoHS:

#### Compatible con

Mesas de prueba manuales (MA):

MA 2012

Juegos intercambiables para mesas de prueba manuales (ATS MA): ATS MAxx

Juegos intercambiables para mesas de prueba neumáticas (ATS PA): ATS PAZxxx

Para contacto de 2 fases:

Sí

#### Datos técnicos

Carrera: 35 mm

15 mm

15 mm

Rejilla de montaje:

6,2 x 4,8 mm

Dimensiones de cuchilla (AnxP):

113 mm

Longitud:

15 mm

Diámetro:

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

