





Kontaktsteckhülsen

Zum Einpressen in das Trägermaterial

NEW

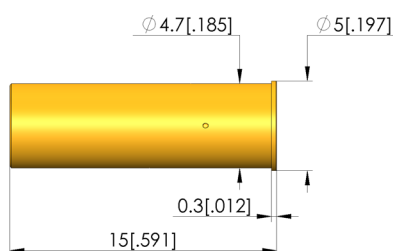

1:1

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Sous-série:

Type de raccordement douille de contact:

Bague sertie:

Surface:

Diamètre de collet:

Hauteur de col:

Surface moletée:

Étanche au vide:

Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)

KS-445

KS-445

Connecteur / ouvert

non

or

5 mm

0,3 mm

non

non

oui

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:

15 mm

Diamètre extérieur:

4,7 mm

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1:

4,68 – 4,69 mm

Alésage de montage en FR4:

4,68 – 4,69 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

