

RF transfer

HF-U-BNC-04GHz-50OHM-F-F

产品 43460



直接訪問產品


ingun®

Partner for Future Technology


- 进出屏蔽区域时符合电磁兼容性标准的高频传输, 用以连接高敏感性电路板和测量系统
- 无干扰传输高频信号
- 500 次插拔循环

使用



同轴高频传输用于将高频信号从高频测试箱传输到高频测试箱。传输几乎无损耗。

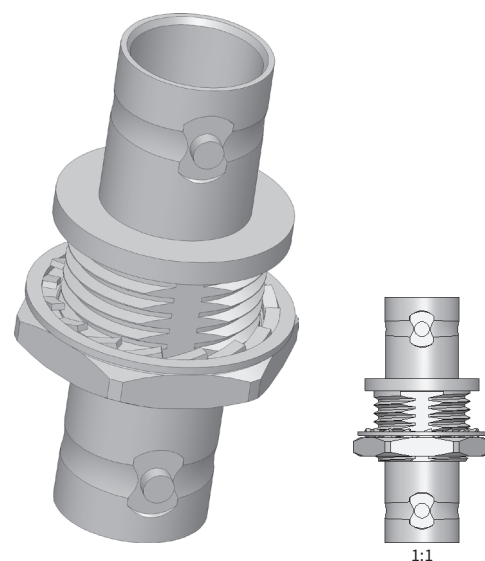

1:1

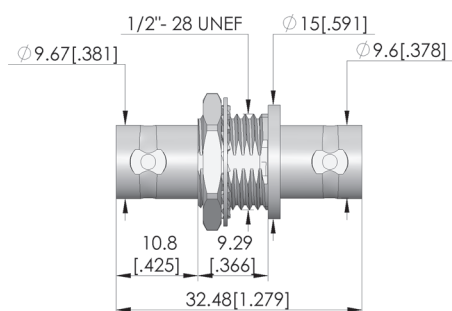

drilling specifications



一般数据

产品组:
结构系列:
类型:
规格:
配件类型:
重量:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

高频配件
HF-U
高频传输装置
BNC 插头连接器
扩展配件
0,02 kg
-65 °C
165 °C
是

适用于

替换套件规格:
手动测试治具替换套件 (ATS MA):

HF
ATS MAxx/HF/AL/ESD

技术数据

连接:
针头直径:
极数:
频率最高:
长度:
直径:

1/2-28 UNEF
9,6 mm
1
4 GHz
32,5 mm
15 mm

电气数据

阻抗: 50 Ohm

RF transfer

HF-U-BNC-04GHz-50OHM-F-F


产品 43460



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

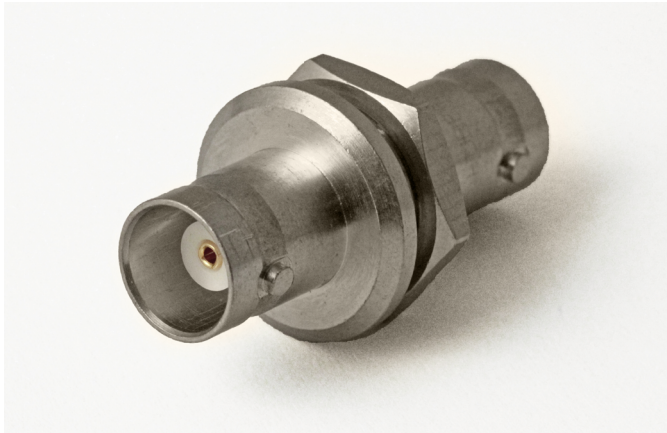

VSWR – Voltage Standing Wave Ratio		
VSWR	DC - 4 GHz ($\leq 1.08 + 0.1 f$ GHz)	
Frequency range	Return loss	VSWR
0 GHz ... 1.5 GHz	34 dB	1.04

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN