




DIREKT ZUM PRODUKT

- EMV-gerechte Hochfrequenzübergabe zur Anbindung der hochsensiblen Leiterplatte an das Messsystem, aus und in den Abschirmbereich
- Störsichere Übertragung von Hochfrequenzsignalen
- 500 Steckzyklen



Verwendung

Die koaxiale Hochfrequenzübergabe wird zur Übertragung von Hochfrequenzsignalen aus und in die Hochfrequenzkammer verwendet. Die Übertragung erfolgt nahezu verlustfrei.

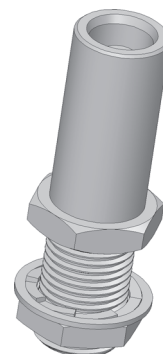

1:1

Bohrbild



Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Baureihe:
Typ:
Ausführung:
Zubehörtyp:
Gewicht:
Temperatur min.:
Temperatur max.:
RoHS-konform:

HF-Zubehör
HF-U
HF-Übergabe
MCX Steckverbinder
Ausbauzubehör
0,01 kg
-55 °C
155 °C
ja

Passend für

Austauschsätze Ausführung:
Austauschsätze MA (ATS MA):

HF
ATS MAxx/HF/AL/ESD

Technische Daten

Anschluss: 10-56 UNS
Durchmesser Kopf: 5,1 mm
Anzahl Pole: 1
Frequenz bis zu: 6 GHz
Länge: 18,6 mm
Durchmesser: 7,3 mm

Elektrische Daten

Impedanz: 50 Ohm

VSWR – Voltage Standing Wave Ratio		
Frequenzbereich	Rückflussdämpfung	VSWR
0 GHz ... 1.5 GHz	30 dB	1.06
1.5 GHz ... 6 GHz	20 dB	1.22

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

