

Cable plug assembly, coaxial

SE-RG316-50MCXMG150S

Article SE-RG316-0017




DIRECTEMENT AU PRODUIT


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Ensembles à connecteurs ou câbles pour tiges de contact HFS

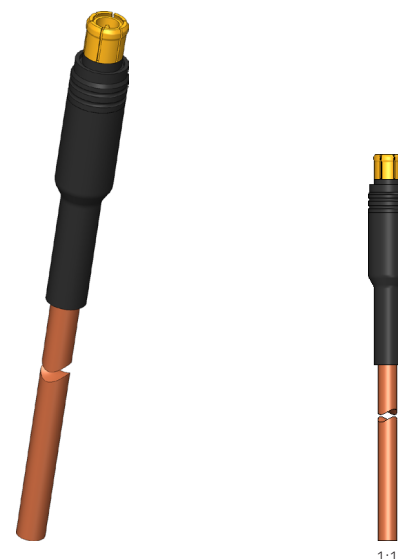

1:1

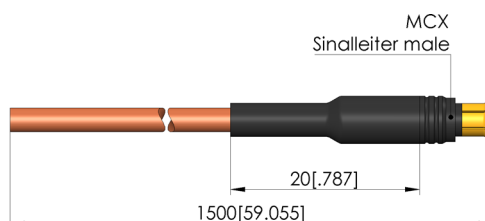

Données générales

Groupe de produits:	Ensembles (SE)
Série:	SE-RG316
Sous-série:	Connecteur SE-RG316 S MCX, isolé
Température min.:	-55 °C
Température max.:	155 °C
Conforme RoHS:	oui

Caractéristiques électriques

Fréquence maximale:	3 GHz
Impédance:	50 Ohm
Blindage de câble:	Simple
Puissance maximale:	78 W
Coefficient de puissance:	135 RG316
Résistance à la tension:	0,75 kV
Coefficient d'atténuation a:	
Coefficient d'atténuation b:	

Données câbles

Longueur de câble:	150 cm
Type de câble:	
Protection antipliage de câble:	Gaine thermorétractable, noire, 20 mm
Atténuation fmax:	2,44 dB

Données connecteurs

Interface 1:	MCX
Sexe 1:	M Conducteur de signal mâle / Connecteur / Mâle / Fiche
Version 1:	droit
Interface 2:	Extrémité de câble ouverte

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 12/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test

