

Interface

SST-PYLON-12

Articolo 109145



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Design robusto per un'elevata stabilità con bassa deflessione a pieno carico
- Centratrice tramite bossole di foratura temprate per una precisione ottimale e un'elevata qualità di contatto
- Sospensione flottante sul connettore di prova per un allineamento e un centraggio ottimali sul ricevitore
- Elevata flessibilità e modularità nella trasmissione del segnale con i blocchi di interfaccia
- Per ricevitori Pylon con perno di guida D = 9,5 mm

Utilizzo

L'interfaccia Pylon viene utilizzata come meccanismo di connessione/trasferimento per trasmettere in modo affidabile i segnali tra il connettore di prova e il sistema di test. È montata sul pannello posteriore del connettore di prova e dotata di blocchi di interfaccia SB-P (lato campione di prova). Grazie alla sospensione flottante, il ricevitore può compensare errori di posizione fino a $\pm 2,8$ mm.

Versione


- Max. deflessione con popolamento completo + 0,3 mm
- Compensazione della centratura sospensione flottante: $\pm 0,75$ mm
- Precisione di centratura della guida della boccola cuscinetto fisso $\pm 0,025$ mm / cuscinetto flottante $\pm 0,275$ mm

Consegna

La consegna avviene in stato non assemblato. I blocchi di interfaccia, le piastre cieche e le flange per il vuoto non fanno parte della fornitura.

Nota:

L'interfaccia non popolata viene popolata con i blocchi di interfaccia SB-P (lato campione di prova). È necessario rispettare la forza d'interfaccia massima consentita di 1.870 N.

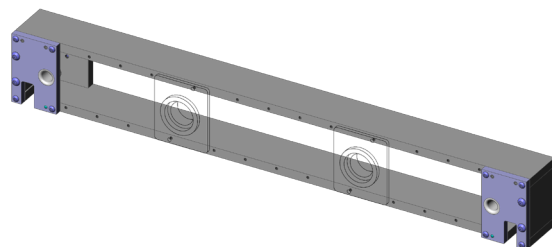

Nota:

I blocchi di interfaccia, le piastre cieche e le flange per il vuoto non sono compresi nella fornitura e devono essere ordinati separatamente.

Nota:

La deflessione massima è stata determinata in laboratorio a pieno carico in combinazione con il ricevitore Pylon INGUN. Poiché la deflessione del prodotto dipende da molti fattori diversi e in particolare dalla singola applicazione di prova, INGUN non fornisce alcuna garanzia per la deflessione effettiva di utilizzo sul campo di prova.

Dati generali

Gruppo di prodotti:	Interfacce per connettori
serie:	SST
Tipo:	Pylon
Versione:	Blocchi di interfaccia (SB)
Tipo di accessorio:	Funzione aggiuntiva
Stato di consegna:	Non popolato, max. 12 SB
Segnali di interfaccia max.:	1700
Larghezza:	46 mm
Altezza:	64 mm
Peso:	1,1 kg
Temperatura min.:	10 °C
Temperatura max.:	60 °C
Conforme a RoHS:	sì

Adatto per

connettori di prova manuali (MA):	MA xx14
connettori di prova per vuoto (VA):	4060
Accessori:	SSA-PYLON-12

Dati tecnici

Lunghezza:	484 mm
Dimensioni esterne (LxPxA):	484 x 46 x 64 mm


Interface

SST-PYLON-12

Articolo 109145



ingun[®]
Partner for Future Technology

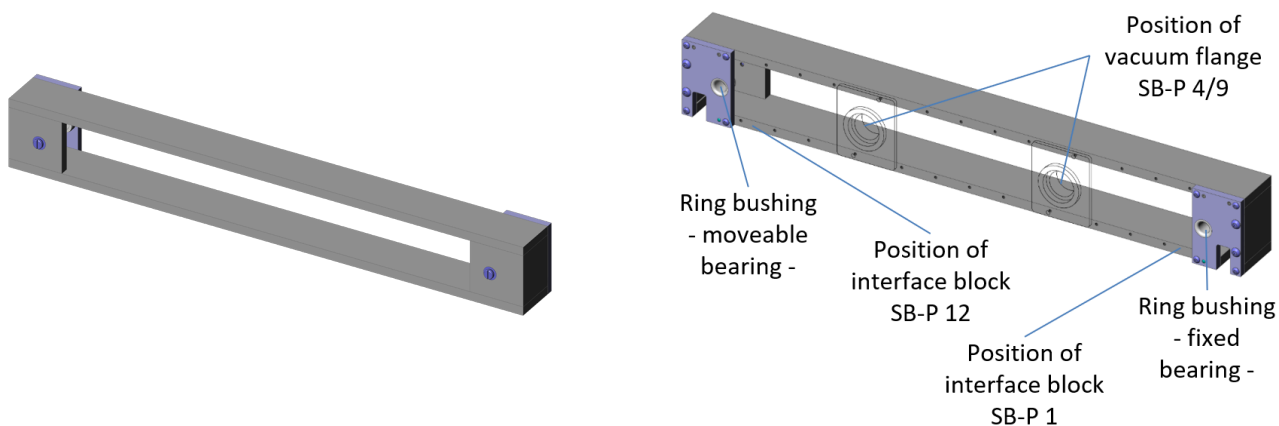

Accessories

Part no.	Designation	Version
Interface blocks (excerpt)		
13515	SB-P-SI-170-4A-0,6	Signal block
16900	SB-P-HS-045-30A-1,0	High-current block
31002	SB-P-HF-016-0,7GHz	Radio-frequency block, 0,7 GHz
34571	SB-P-HF-016-4GHz-Z	Radio-frequency block, 4 GHz
42627	SB-P-HF-008-6GHz-Z	Radio-frequency block, 6 GHz
35532	SB-P-HF-004-18GHz	Radio-frequency block, 18 GHz
29448	SB-P-LL-045-DM2,3	Optical wave block
37821	SB-P-PN-008-PK3-A	Pneumatic block
50581	SB-P-MB-20/4-30A/PK3-A	Mixed block, High-current/Pneumatic
Interface supports		
114031	SSA-PYLON-12-MAXx12	Suitable to manual test fixtures MA xx12
114030	SSA-PYLON-12-MAXx13	Suitable to manual test fixtures MA xx13
114033	SSA-PYLON-12-MAXx14	Suitable to manual test fixtures MA xx14
113591	SSA-PYLON-12-VA4030	Suitable to vacuum test fixtures VA 4030
113590	SSA-PYLON-12-VA4040	Suitable to vacuum test fixtures VA 4040
113592	SSA-PYLON-12-VA4060	Suitable to vacuum test fixtures VA 4060
Accessories		
2487	SB-B-BLP-ALU	Interface dummy plate
109725	SB-P-VA-001-PG16	Vacuum flange Pylon interface
22470	SB-T-VA-001-PG16-ALU	Vacuum flange Pylon receiver
Pylon receiver		
32162	RC-Pylon-12-V2	INGUN Pylon receiver

Interface

SST-PYLON-12

Articolo 109145



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 03/26_IT