

# Koaxialkabel, konfektioniert SE-RG178-50110MG075


Artikel SE-RG178-0005



DIREKT ZUM PRODUKT

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

- Stecker- oder Kabel-Assemblies für HFS-Kontaktstifte

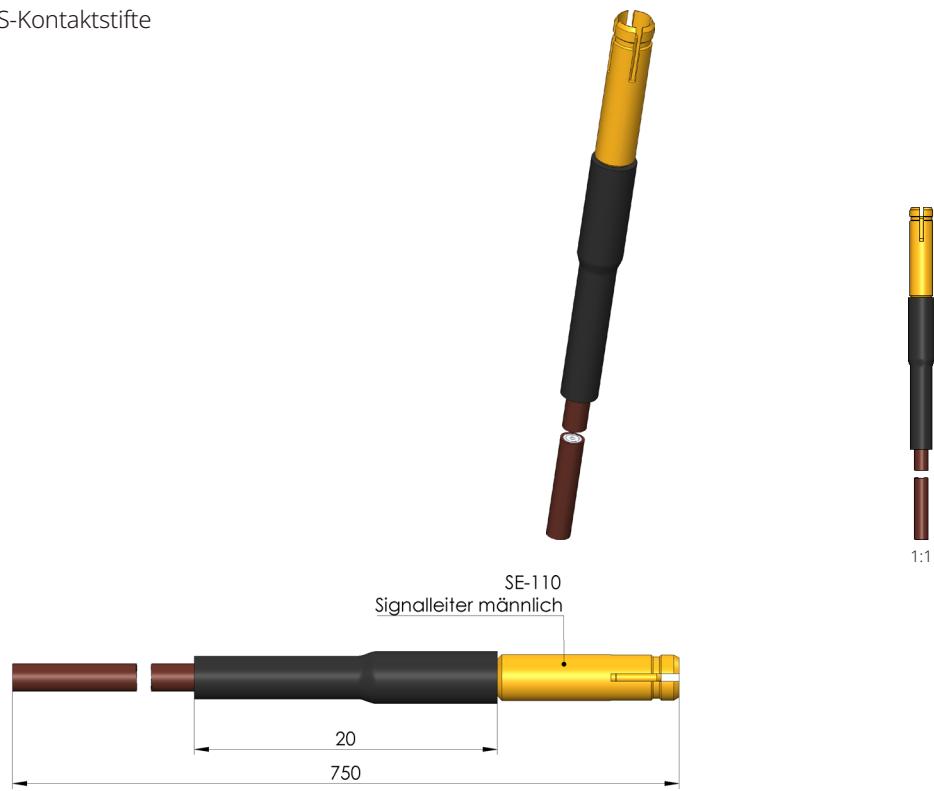

## Allgemeine Daten

Produktgruppe:

Baureihe:

Unterbaureihe:

Temperatur min.:

Temperatur max.:

RoHS-konform:

Assemblies (SE)

SE-RG178

SE-RG178 Stecker

-55 °C

135 °C

ja

## Kabel Daten

Kabellänge:

75 cm

Kabeltyp:

RG\_178\_B/U

Knickschutz Kabel:

1 dB

Dämpfung fmax:

Schrumpfschlauch schwarz, 20mm

## Elektrische Daten

Maximale Frequenz:

Impedanz:

Schirmung Kabel:

Maximale Leistung:

Leistungskoeffizient:

Spannungsfestigkeit:

Dämpfungskoeffizient a:

Dämpfungskoeffizient b:

0,7 GHz

50 Ohm

1-fach

71 W

59 RG178

1 KV

1,40800 RG178

0,22960 RG178

## Stecker Daten

SE-110 Steckverbinder zu HFS-110  
M Signalleiter männlich / Stecker / Male / Plug

straight gerade

offen offenes Kabelende

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, Deutschland

Telefon +49 7531 8105-0

Kundenhotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Weitere Informationen zum Thema  
Kontaktstifte

