





- Ensembles à connecteurs ou câbles pour tiges de contact HFS

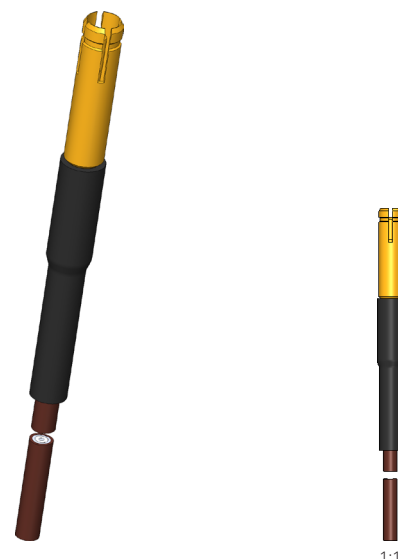

1:1

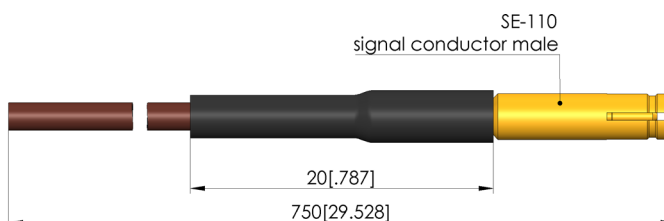

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Température min.:
Température max.:
Conforme RoHS:

Ensembles (SE)
SE-RG178
Connecteur SE-RG178
-55 °C
135 °C
oui

Données câbles

Longueur de câble: 75 cm
Type de câble:
Protection antipliage de câble: Gaine thermorétractable, noire, 20 mm
Atténuation fmax: 1 dB

Données connecteurs

Interface 1: Connecteur enfichable SE-110 pour HFS-110
Sexe 1: M Conducteur de signal mâle / Connecteur / Mâle / Fiche
Version 1: droit
Interface 2: Extrémité de câble ouverte

Caractéristiques électriques

Fréquence maximale: 0,7 GHz
Impédance: 50 Ohm
Blindage de câble: Simple
Puissance maximale: 71 W
Coefficient de puissance: 59 RG178
Résistance à la tension: 1 kV
Coefficient d'atténuation a: 1,40800 RG178
Coefficient d'atténuation b: 0,22960 RG178

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

