


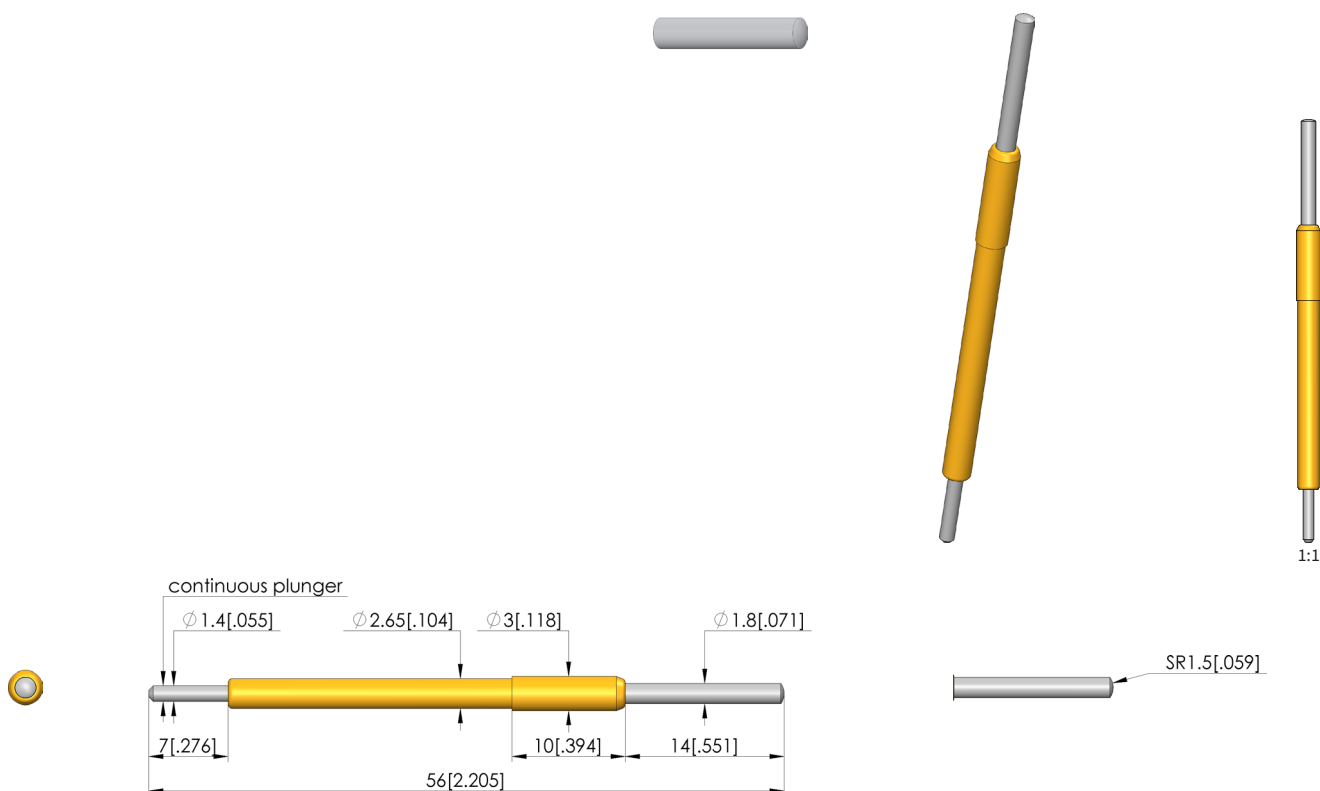

直接訪問產品

**一般数据**

产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
触探装置, 所属:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
探针上的连接类型:
安装高度, 可调:
防扭转:
贯通式活塞:
合适的插头:
合适的针套:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

配件 (GKS / ADA)
被测器件支承探针
GKS-504
4 mm
焊盘
是
插接式
否
插头
否
否
ø1,4 x 7,0
SE-503
KS-113
-40 °C
80 °C
是

针头形状数据

针头形状:
针头直径:
针头形状 表面:
针头形状 材料:

电气数据

载流能力/额定电流:
额定电流, 活塞上的连接:
电阻 (Ri) 典型值:

机械数据

总长:
针管直径:
最大行程:
弹簧预紧力:
E 尺寸/卡环尺寸:
工作行程中的弹簧力:
建议工作行程:

05 圆形 (全半径)
1,8 mm
N 镍
3 铍铜

5 A
12 A
30 mOhm

56 mm
2,65 mm
14 mm
0,17 N
10
0,5 N
11,2 mm

Test Probe

GKS-504 305 180 N 0510


产品 GKS-504-0001



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

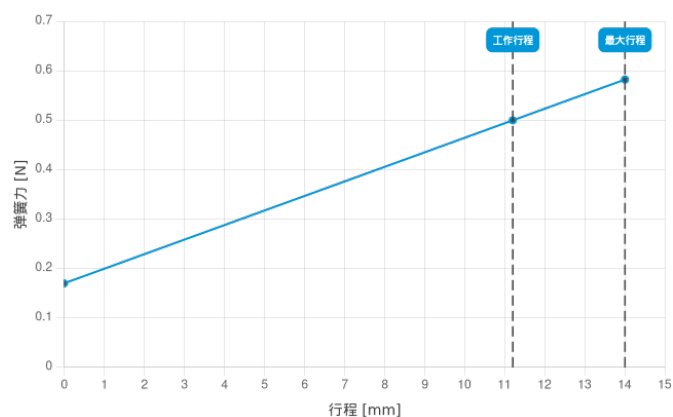

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。12/25_CN

关于该主题的更多信息
探针

