

Receptacle KS-001 47 G

Article KS-00147G




DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology



Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Type de raccordement douille de contact:
Bague sertie:
Surface:
Diamètre de collet:
Hauteur de col:
Surface moletée:
Étanche au vide:
Conforme RoHS:

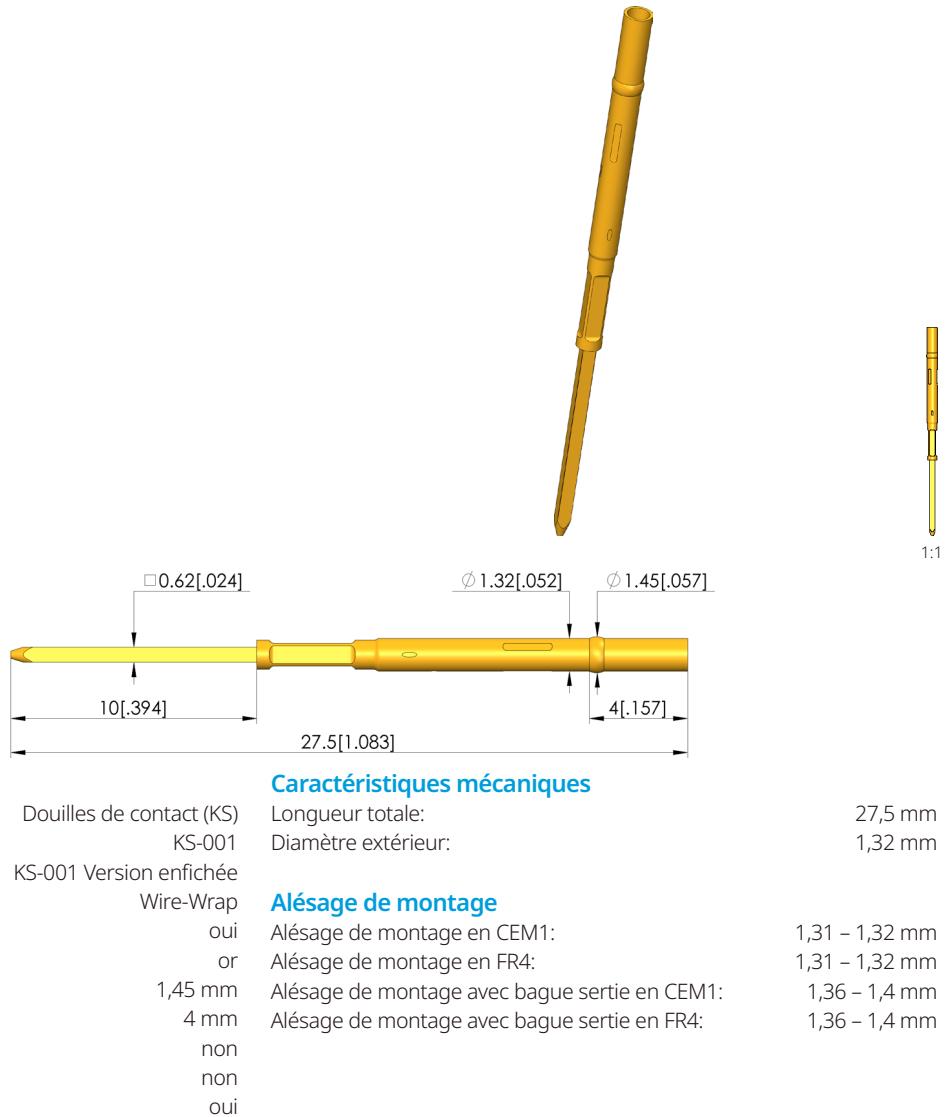

Caractéristiques mécaniques

Douilles de contact (KS)	Longueur totale:	27,5 mm
KS-001	Diamètre extérieur:	1,32 mm
KS-001 Version enfichée		
Wire-Wrap		
oui	Alésage de montage en CEM1:	1,31 – 1,32 mm
or	Alésage de montage en FR4:	1,31 – 1,32 mm
1,45 mm	Alésage de montage avec bague sertie en CEM1:	1,36 – 1,4 mm
4 mm	Alésage de montage avec bague sertie en FR4:	1,36 – 1,4 mm
non		
non		
oui		

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 12/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test

