
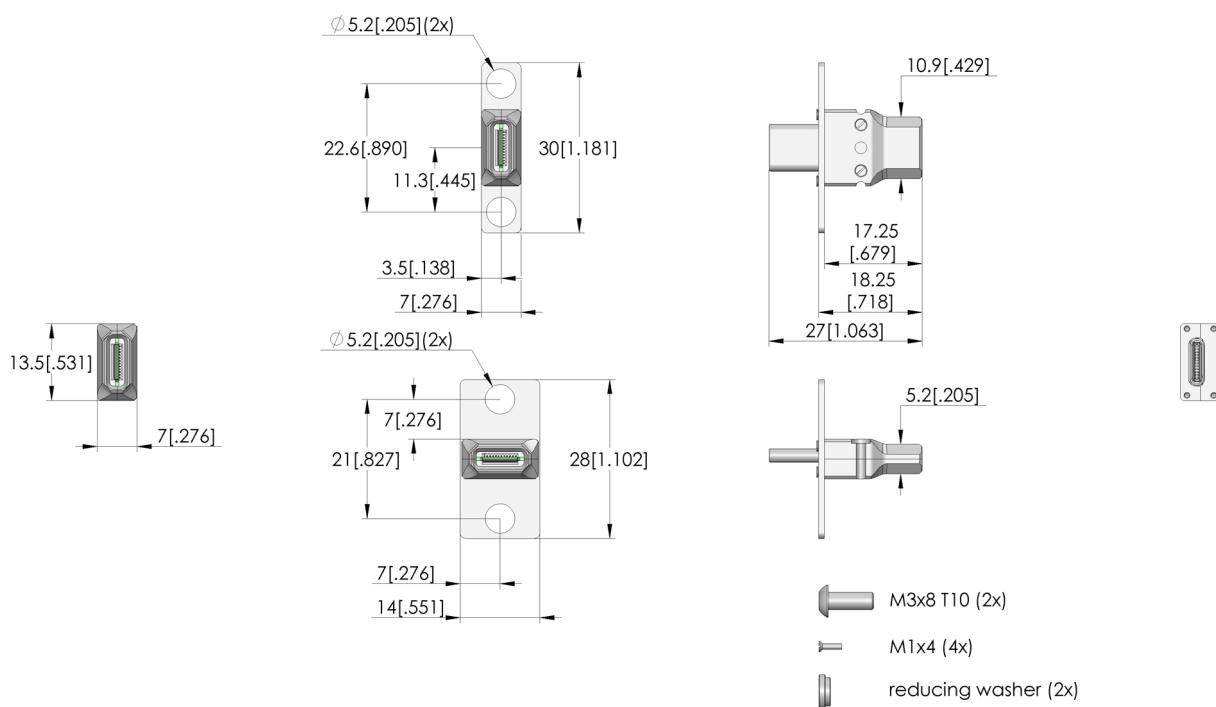




INGUN SELECTION

- 精密、低磨损触探 USB 插头连接器
- 出色的使用寿命
- 过程可靠的数据传输
- 通过原始连接插头或焊接接头传输信号
- 可选弹簧元件 (112863:一套 2 件) 可以补偿 ± 0.4 mm 的公差和角度误差。



一般数据

产品组: PS 测试插头
 结构系列: PS
 子系列: PS-USB
 栅格: 8 mm
 被测器件/触点: USB3.1-C
 被测器件公母性: M 信号线公头/插头
 贯通式活塞: 否
 合适的组件接口: USB 3.1-C
 合适的组件公母性: M 信号线公头/插头
 宽度: 30 mm
 高度: 7 mm
 最小温度: -20 °C
 最大温度: 75 °C
 RoHS 符合性: 是

信号导体数据

信号线, 可更换: 否
 信号线最大载流能力: 3 A
 信号线极数: 24

电气数据

阻抗: 90 Ohm
 最大数据传输速率: 10 Gbit/s
 最大功率: 15 W

机械数据

总长: 27 mm
 安装高度, 不含针套: 18,2 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
 78467 Konstanz, 德国
 中央办公室。+49 7531 8105-0
 客户热线。+49 7531 8105-888
 传真 +49 7531 8105-65
 info@ingun.com



根据要求提供價格和交貨時間。
 保留技術更改。02/26_CN

关于该主题的更多信息
 探针

