



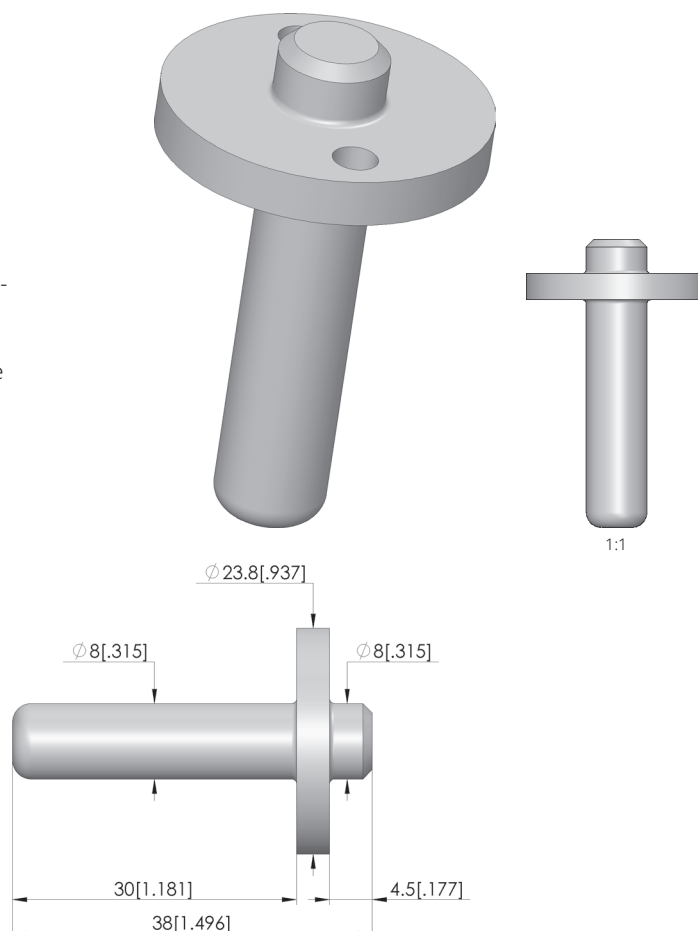

- Tige de guidage haute précision
- Mise en contact précise et à faible friction
- Précision de centrage de $\pm 0,075$ mm si combinaison avec douille de guidage #2196
- Montage simple et rapide

Utilisation

Les pointes de guidage sont mises en œuvre combinées avec des douilles de guidage adaptées, pour des mises en contact précises et à faible friction. Principalement pour minimiser les forces transversales et de torsion agissant sur le mouvement de course, et pour assurer une mise en contact sûre en processus et percutant avec précision la cible.



Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

Matériau:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Accessoires mécaniques

FU

Tige de guidage

Bride (D23,8 x 3,5)

Accessoires d'équipement

1,07

0,02 kg

10 °C

60 °C

oui

Adapté aux

Interfaces de test sous vide (VA):

VA 2070

Caractéristiques techniques

Montage:

Longueur:

Diamètre:

Filetage M4

38 mm

8 mm

Accessories

Part no.	Designation	Version
2196	FUB-08-14-35-POM-BL-B	Guiding bush

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

