


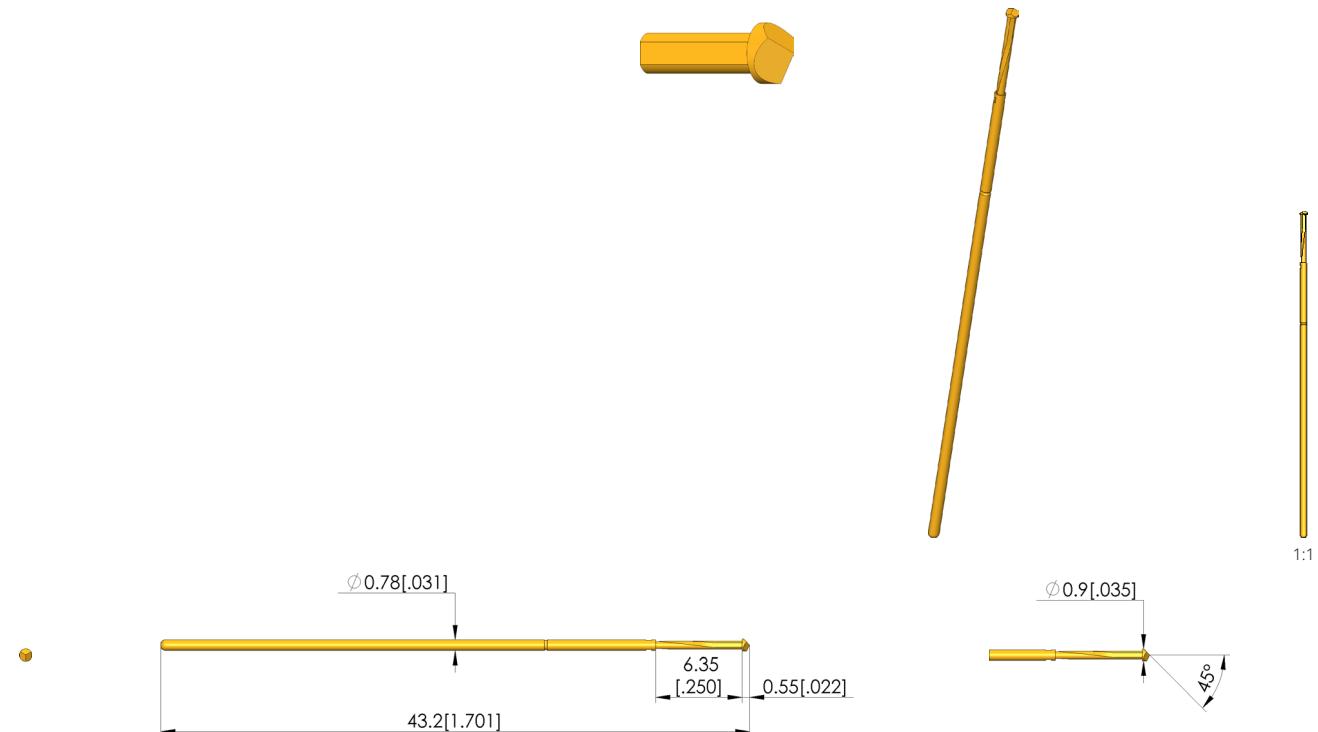

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**Dati generali**

Gruppo di prodotti:

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)

Sottogruppo di prodotti:

contatto a molla rotante

serie:

DKS-050

passo:

1,27 mm

Contatto tra:

Magnetico:

sì

Tipo di installazione:

innestabile

Sistema di ricambio rapido:

sì

Altezza di installazione regolabile:

no

Antirotativo:

no

Presa di contatto adeguata:

KS-050

Temperatura min.:

-40 °C

Temperatura max.:

80 °C

Conforme a RoHS:

sì

**Dati sulla forma della testina**

forma della testina: 07 Triangolare, angolo 30°, autopulente

0,9 mm

Diametro della testina: G Aurun

G Aurun

Forma della testina superficie: 2 Acciaio

2 Acciaio

Forma della testina materiale: 00

00

0 A

20 mOhm

2 A

0,9 mm

6,35 mm

6,35 mm

0,78 N

0,78 N

00

1,5 N

1,5 N

4,3 mm

4,3 mm

0,78 mm&lt;/

Test Probe

# DKS-050 207 090 G 1500


Articolo DKS-050-0001



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

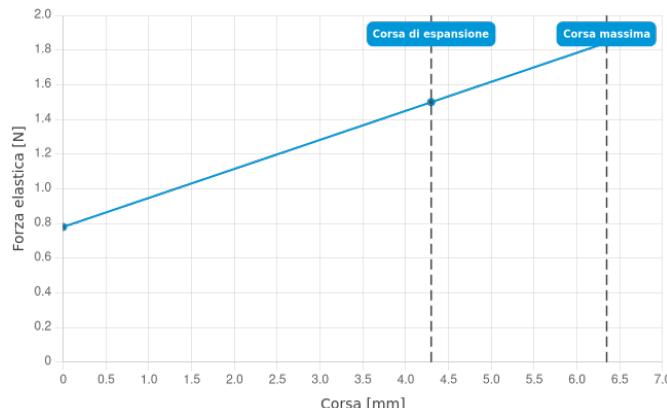

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 11/25\_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**Contatti a molla ICT-FCT**



[ingun.com](http://ingun.com)

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT