


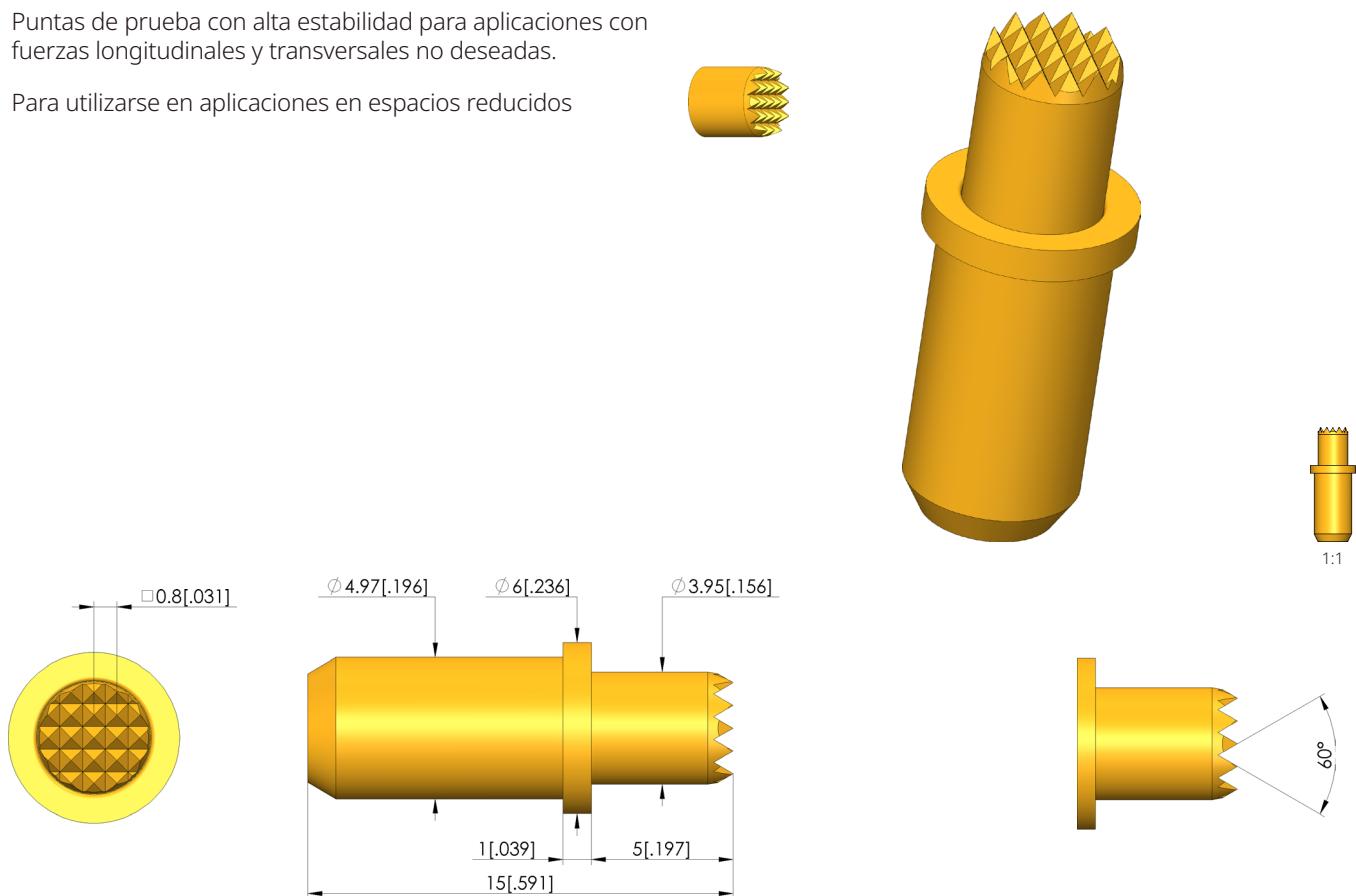

DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

- Puntas de prueba con alta estabilidad para aplicaciones con fuerzas longitudinales y transversales no deseadas.
- Para utilizarse en aplicaciones en espacios reducidos

**Datos generales**

Grupo de productos:	Puntas de prueba versátiles
Subgrupo de productos:	Puntas de prueba con resorte de carrera corta / puntas de prueba con resorte de carga y transferencia
Serie:	GKS-365
Rejilla:	6,5 mm
Contacto de:	Poste
Magnético:	Sí
Modo de montaje:	Enchufable
Sistema de cambio rápido:	Sí
Altura de montaje ajustable:	No
Con sistema antigiro:	No
Casquillo de contacto compatible:	KS-365
Temperatura mín.:	-40 °C
Temperatura máx.:	80 °C
Conforme RoHS:	Sí

**Datos sobre el tipo de cabeza**

Forma del cabezal:	06 Acanalada/reticular
Diámetro de cabeza:	4 mm
Tipo de cabeza superficie:	A Oro
Tipo de cabeza material:	2 Acero

**Datos eléctricos**

Capacidad de corriente / corriente nominal:	5 A
Resistencia (R <sub>i</sub> ) típica:	30 mOhm

**Datos mecánicos**

Longitud total:	15 mm
Diámetro de casquillo del perno:	4,97 mm
Carrera máxima:	4 mm
Precarga de muelle:	0,5 N
Medida E / dimensión del cuello:	01
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	1,5 N
Carrera de trabajo recomendada:	3,2 mm


# Test Probe GKS-365 206 400 A 1501

Artículo GKS-365-0010



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

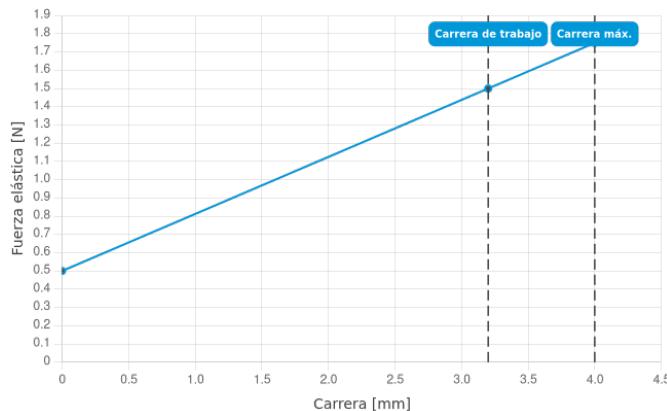

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Más información sobre el tema  
**Puntas de prueba**

