

Gefederter Kontaktstift GKS-135 307 150 A 1500

Artikel GKS-135-0045



DIREKT ZUM PRODUKT



ingun[®]
Partner for Future Technology

- Langhub-Kontaktstift zur Durchführung von kombiniertem ICT- und FCT in einem 2-Stufen-Adapter
- Für einen optimalen Kontakt an den Prüfpunkten (z.B. PADs, VIAs, und PINs) stehen verschiedene Kopfformen in unterschiedlichen Durchmessern und Veredelungen zur Auswahl. Ebenso diverse Federkräfte.
- Zur Einstellung der optimalen Hubverhältnisse im Prüfadapter können durch Kombination von Kontaktstift und Kontaktsteckhülse unterschiedliche Einbauhöhen realisiert werden

INGUN SELECTION



1:1

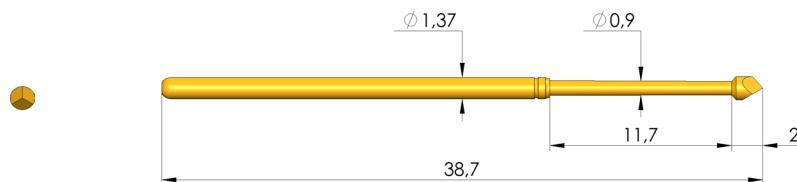

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Unterproduktgruppe:
Baureihe:
Raster:
Kontaktierung von:
Magnetisch:
Einbauart:
Schnellwechselsystem:
Einbauhöhe einstellbar:
Verdrehgesichert:
Passende Kontaktsteckhülse:
Temperatur min.:
Temperatur max.:
RoHS-konform:

ICT / FCT (Incircuit- und Funktionstest)

Langhub-GKS

GKS-135

2,54 mm

Via

ja

steckbar

ja

Schnellwechselsystem:

Einbauhöhe einstellbar:

Verdrehgesichert:

Passende Kontaktsteckhülse:

Temperatur min.:

Temperatur max.:

RoHS-konform:

Kopfform:

Kopfdurchmesser:

Kopfform Oberfläche:

Kopfform Werkstoff:

07 Dreikant, Winkel 30°, selbstreinigend

1,5 mm

A Gold

3 CuBe

Elektrische Daten

Strombelastbarkeit / Nennstrom: 5 A

Durchgangswiderstand typisch max.: 30 mOhm

Mechanische Daten

Gesamtlänge: 38,7 mm

Stifthülsendurchmesser: 1,37 mm

Maximaler Hub: 11,5 mm

Federvorspannung: 0,23 N

E-Maß / Kragenmaß: 0

Federkraft bei Arbeitshub: 1,5 N


Empf. Arbeitshub: 9,3 mm

Gefederter Kontaktstift GKS-135 307 150 A 1500

Artikel GKS-135-0045



ingun[®]
Partner for Future Technology

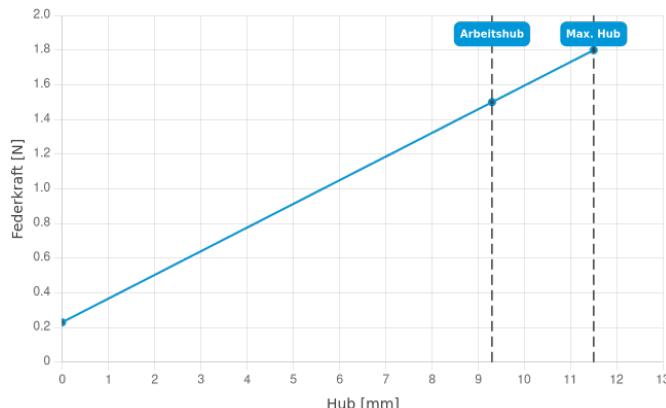

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE

Weitere Informationen zum Thema
ICT/FCT Kontaktstifte

