

Test plug

PS-USB2.0MiniA-M-005-G5-B-01


产品 112619



直接訪問產品

ingun[®]
Partner for Future Technology

- 精密、低磨损触探 USB 插头连接器
- 出色的使用寿命
- 过程可靠的数据传输
- 通过原始连接插头或焊接接头传输信号
- 可选弹簧元件 (112863:一套 2 件) 可以补偿 ±0.4 mm 的公差和角度误差。

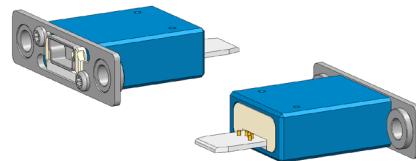

一般数据

| | |
|-----------|----------------|
| 产品组: | PS 测试插头 |
| 结构系列: | PS-USB |
| 子系列: | 9,5 mm |
| 栅格: | USB MINI A/B 型 |
| 被测器件/触点: | F 信号线母头/插座 |
| 被测器件公母性: | 否 |
| 浮动安放: | 否 |
| 贯通式活塞: | 否 |
| 合适的组件接口: | USB MINI-B |
| 合适的组件公母性: | F 信号线母头/插座 |
| 宽度: | 31 mm |
| 高度: | 27 mm |
| 最小温度: | -20 °C |
| 最大温度: | 75 °C |
| RoHS 符合性: | 是 |

信号导体数据


| | |
|------------|-------|
| 信号线, 可更换: | 否 |
| 信号线最大载流能力: | 0,5 A |
| 信号线极数: | 5 |

电气数据

| | |
|-----------|-------------|
| 阻抗: | 90 Ohm |
| 最大数据传输速率: | 0,48 Gbit/s |
| 最大功率: | 2,5 W |

机械数据

| | |
|-------------|-------|
| 总长: | 51 mm |
| 安装高度, 不含针套: | 28 mm |

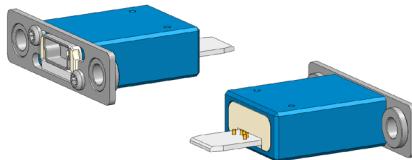

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室。+49 7531 8105-0
客户热线。+49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根据要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
探针

