


Receptacle KS-364 125

Article KS-364125



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology

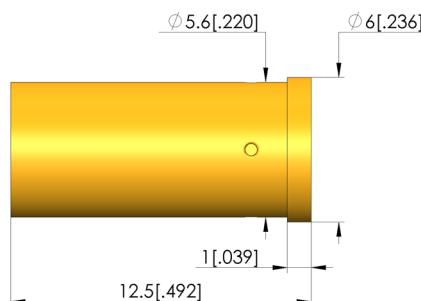

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Type de raccordement douille de contact:
Bague sertie:
Surface:
Diamètre de collet:
Hauteur de col:
Surface moletée:
Étanche au vide:
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)

KS-364

KS-364 Version enfichée

Soudage externe

non

or

6 mm

1 mm

non

non

oui

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 12.5 mm

Diamètre extérieur: 5,6 mm

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1: 5,59 – 5,6 mm

Alésage de montage en FR4: 5,59 – 5,6 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test

