

Interface block

KB-T-SI-020-24A-L-ASYS

Article 49907

DIRECTEMENT AU PRODUIT


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Bloc de contacts confirmé, pour kit amovible en ligne WS ASYS/ATH01/173,5 et WS ASYS/ATH01/210,5.
- Garniture avec des pointes de test INGUN GKS-113-0075 et des douilles de contact INGUN KS-113 30 M2-R
- Résistances de transition réduites et constantes, et valeurs de mesure reproductibles.
- Haute sécurité du contact et haute qualité de transmission

Utilisation

Le bloc de contacts (KB) sert à transmettre, de façon sûre en processus, des signaux entre le dispositif de contrôle et le système de test. Le bloc de contacts est utilisé comme bloc de codage pour transmettre, de façon sûre en processus, des signaux basse tension dans le cadre de sa spécification.

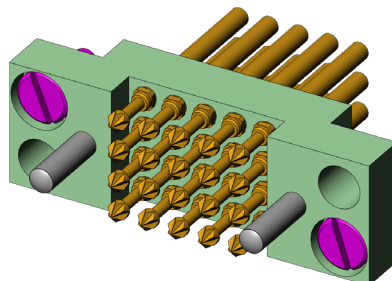

Données générales

Groupe de produits:	Blocs d'interface (SB)
Série:	SB-SI
Type:	Bloc de signal
Version:	Interface système Interface système
Type d'accessoire:	Accessoires d'équipement
Garniture:	GKS-113-0075 & KS-11330M2-R
Poids:	0,03 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

Caractéristiques électriques

Résistance (Ri) typique une GKS:	30 mOhm
----------------------------------	---------

Adapté aux

Pièce antagoniste 1 adaptée:	KB-P-SI-020-24A-L-ASYS
Inline interchangeable kits (WS):	WS ASYS/ATH01/...

Caractéristiques techniques

Centrage:	+/- 0,05 mm
Raccordement:	Creux de soudage
Course de travail GKS:	4 mm
Force de ressort:	1,5 N
Intensité max. une GKS:	24 A
Section de ligne min.:	1,5 mm ²

Interface block


KB-T-SI-020-24A-L-ASYS

Article 49907

DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

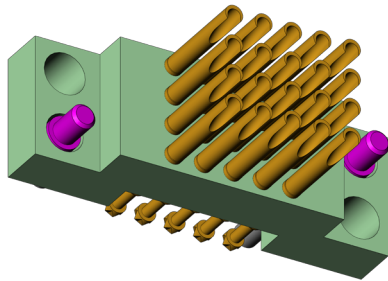

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR