


Exchangeable kit ATS PA2130/ESD

Articolo 30668



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

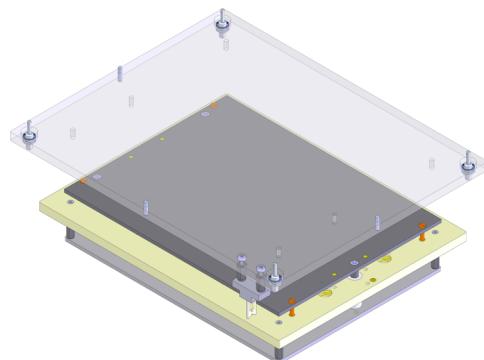

- Montaggio veloce e senza attrezzi, può essere utilizzato senza regolazione
- Disponibile in versione standard ed ESD, senza interfaccia interna
- Trasmissione del segnale configurabile individualmente con connettori DIN 41612

Dati generali

Gruppo di prodotti:	ATS connettori di prova pneumatici (PA)
Sottoserie:	ATS PAxxxx
serie:	ATS PA2130
Versione:	ESD, con interfaccia
Stato di consegna:	montato
Per il connettore tandem:	no
Segnali di interfaccia max.:	350
Blocchi di interfaccia necessari:	no
interfaccia interna:	non disponibile
contatto a 2 stadi:	no
Contatto su entrambi i lati:	si, con un'opzione aggiuntiva adatta
Temperatura min.:	10 °C
Temperatura max.:	60 °C
Bassa tensione:	no
Conforme a RoHS:	sì

Adatto per

connettori di prova pneumatici: PA 2130

Dati tecnici

Lunghezza dei punzoni di fermo:	51 mm
Altezza di installazione contatto a molla inferiore:	10,5 mm
Altezza libera sopra il circuito stampato:	49 mm
Tensione di prova ammissibile:	25 VAC / 60 VAC
Area utile (LxP):	250 x 200 mm
Dimensioni esterne (LxPxH):	358 x 288 x 142 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Kit di connettori di prova

