

Receptacle KS-002 47 G


Article KS-00247G




DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology



1:1

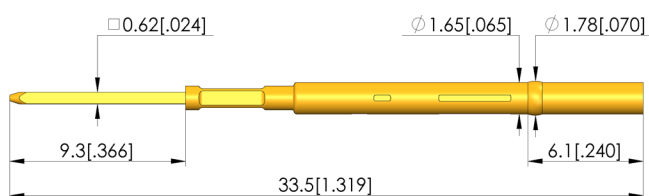

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Type de raccordement douille de contact:
Bague sertie:
Surface:
Diamètre de collet:
Hauteur de col:
Surface moletée:
Étanche au vide:
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)
KS-002
KS-002 Version enfichée
Wire-Wrap
oui
or
1,78 mm
6,1 mm
non
non
oui

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 33,5 mm
Diamètre extérieur: 1,67 mm

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1: 1,68 – 1,69 mm
Alésage de montage en FR4: 1,68 – 1,69 mm
Alésage de montage avec bague sertie en CEM1: 1,7 – 1,75 mm
Alésage de montage avec bague sertie en FR4: 1,7 – 1,75 mm

Images

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 03/26_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test

