





Durchgangsprüfung

Zur Überprüfung von möglichen offenen Verbindungen, Kurzschlüssen und Fehlverdrahtungen

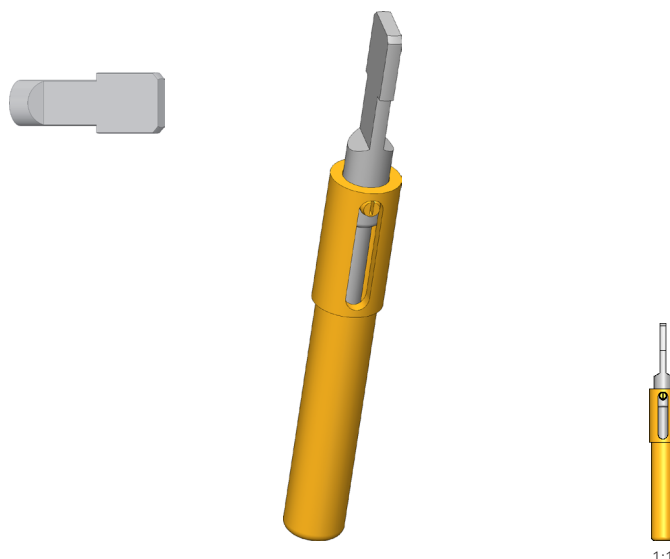

1:1

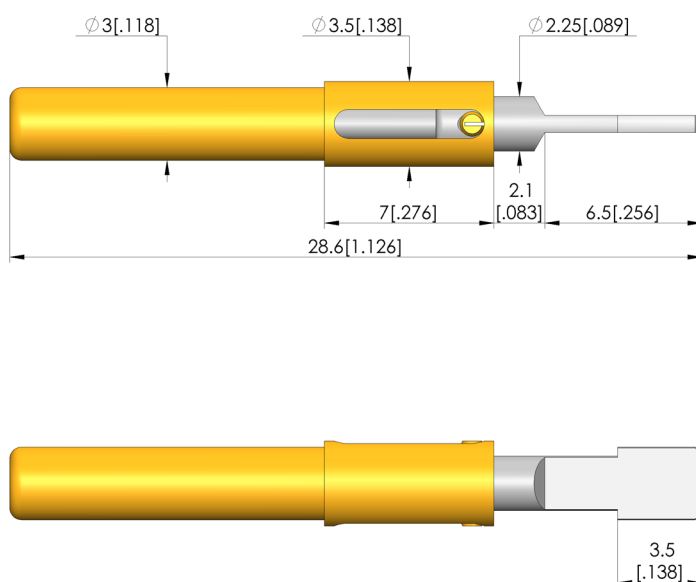

Datos generales

Grupo de productos:
Subgrupo de productos:
sistema antigiro
Serie:
Rejilla:
Contacto de:
Magnético:
Modo de montaje:
Sistema de cambio rápido:
Altura de montaje ajustable:
Con sistema antigiro:
Casquillo de contacto compatible:
Temperatura mín.:
Temperatura máx.:
Conforme RoHS:

Puntas de prueba atornilladas
Puntas de prueba con resorte (GKS) con
GKS-098
4 mm
Conector hembra
Sí
Enchufable
Sí
No
Sí
KS-103 23
-40 °C
80 °C
Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:
Diámetro de cabeza:
Tipo de cabeza superficie:
Tipo de cabeza material:
Ancho de espátula:
Longitud de espátula:

29 Espátula plana, plana al frente
3 mm
R Rodio
3 CuBe
0,7 mm
6,5 mm

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:
Resistencia (Ri) típica:

10 A
30 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total:
Diámetro de casquillo del perno:
Carrera máxima:
Precarga de muelle:
Medida E / dimensión del cuello:
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:
Carrera de trabajo recomendada:

28,6 mm
3 mm
5 mm
0,45 N
07
1,5 N
4 mm

Test Probe

GKS-098 329 300 R 1507


Artículo GKS-098-0001



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

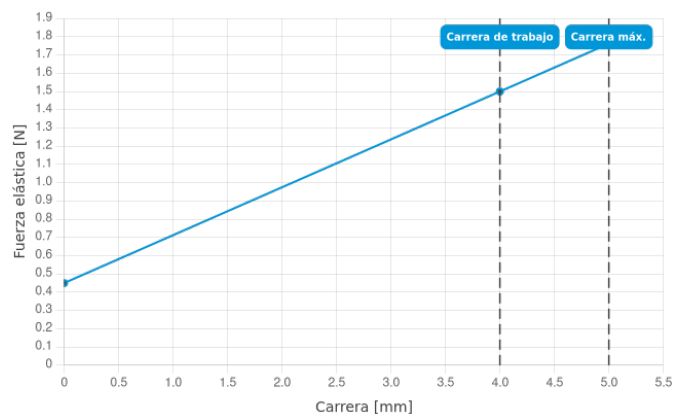

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba atornilladas



PUNTAS DE PRUEBA ATORNILLADAS

ingun.com