

Reinforcement set FB-VSL-KIT-KTE-ATSMA13

Article 46861




ingun[®]
Partner for Future Technology

- Pour le montage sous la plaque porte-contacts (KTP)
- Utilisation recommandée dans les équipements comptant plus de 300 pointes de test ou en présence d'une force supérieure à 500 N
- La livraison comprend une baguette avec le matériel de fixation

Utilisation

Pour renforcer la plaque porte-contact (KTP), pour éviter les flexions dues à des forces d'équipement élevées.

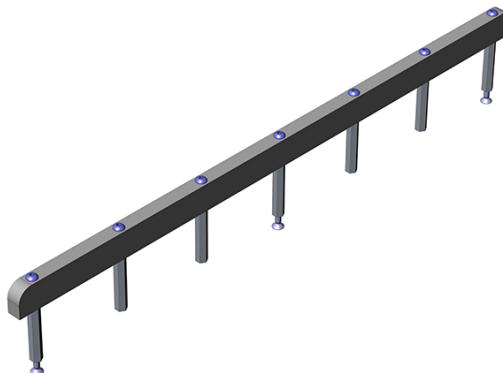

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

État à la livraison:

Matériau:

Largeur:

Hauteur:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Modules fonctionnels

FB-ATSMAXx

Bandeau renfort KTP

Set comprenant la quincaillerie de montage

Fonction supplémentaire

1x bandeau renfort

1.0037, zingué

10 mm

60 mm

0,9 kg

10 °C

60 °C

oui

Adapté aux

Kits de remplacement version:

pas de HF

Kits de remplacement MA (ATS MA):

ATS MA13

Caractéristiques techniques

Longueur:

440 mm

Dimensions hors tout (LxPxH):

10 x 440 x 60 mm


Reinforcement set FB-VSL-KIT-KTE-ATSMA13

Article 46861



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology

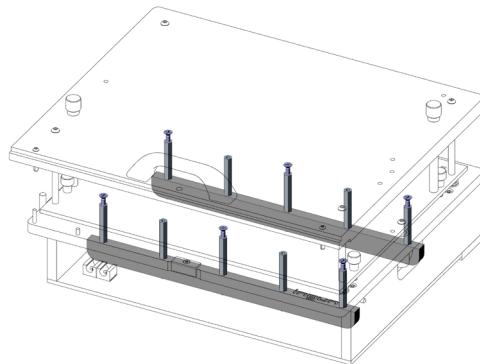

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

2 / 2

Informations avancées sur le thème
Modules fonctionnels MA



ingun.com

MODULE FONCTIONNEL