

Exchangeable kit ATS MA13/S-10/KONRAD


Article 59640



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Rapide, montable sans outil, utilisables sans rajustement.
- Disponible en version standard, ESD et HF, avec et sans interface interne
- Avec blocs d'interface, interface interne configurable de manière modulaire
- Dispositif de placage et unité porte contact vissable avec vis d'empilage pour former une unité avec lit d'aiguilles protégé
- Version robuste longue durée
- Extensible individuellement avec des modules fonctionnels
- Documents d'accompagnement détaillés (voir schéma d'équipement)

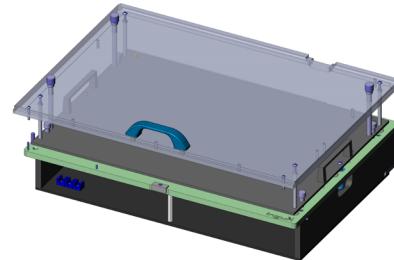

Données générales

Groupe de produits:
Sous-série:
Série:
Version:
État à la livraison:
Signaux d'interface max.:
Blocs d'interface requis:
Blocs d'interface internes max.:
Interface interne:
Température min.:
Température max.:
Conforme RoHS:

ATS Interfaces de test manuelles (MA)
ATS MAXx
ATS MA13
avec interface, KONRAD
monté
1700
Côté objet à tester
10
présent
10 °C
60 °C
oui

Adapté aux

Systèmes de test:

KONRAD LEON TINY

Caractéristiques techniques

Longueur du pousoir du dispositif de placage:	60 mm
Hauteur d'incorporation pointe de test en haut:	16 mm
Hauteur d'incorporation pointe de test en bas:	10,5 mm
Hauteur d'incorporation pointe de test à 2 niveaux en bas:	16 mm
Hauteur libre au-dessus de la PCB:	58 mm
Surface utile (LxP):	440 x 310 mm
Dimensions hors tout (LxPxH):	506 x 383 x 202 mm

Exchangeable kit ATS MA13/S-10/KONRAD


Article 59640



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

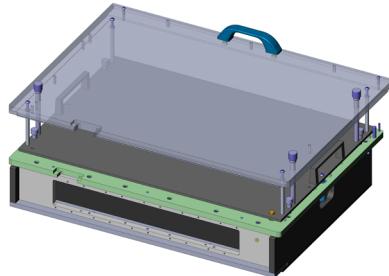

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

2 / 2

Informations avancées sur le thème
Kits de recharge MA



ingun.com

KITS DE RECHANGE