





DIRECTEMENT AU PRODUIT

- Pointes de test haute stabilité pour applications assorties de forces longitudinales et transversales indésirables
- Pour l'emploi dans des applications assorties d'un manque de place.

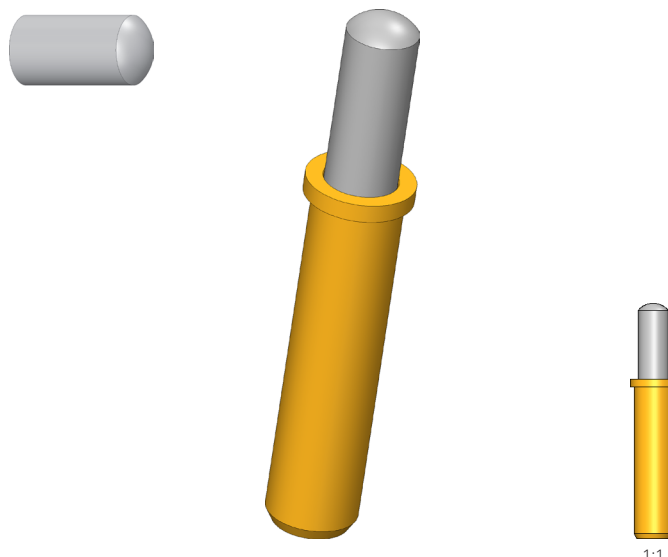

1:1

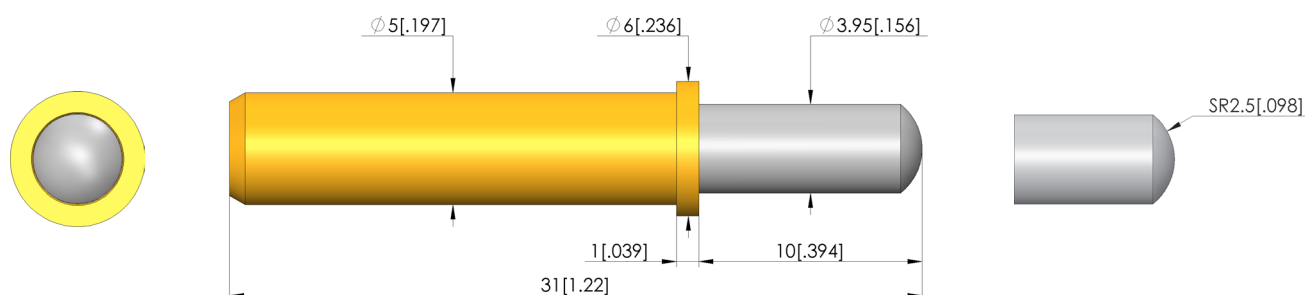

### Données générales

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Groupe de produits:               | Pointes de test polyvalentes                      |
| Sous-groupe de produits:          | GKS à course courte / GKS de chargement et remise |
| Série:                            | GKS-366                                           |
| Trame:                            | 6,5 mm                                            |
| Mise en contact de:               | Pad                                               |
| Magnétique:                       | oui                                               |
| Type d'incorporation:             | enfichable                                        |
| Système de changement rapide:     | oui                                               |
| Hauteur d'incorporation réglable: | non                                               |
| Sécurisé antitorsion:             | non                                               |
| Douille de contact adaptée:       | KS-366                                            |
| Température min.:                 | -40 °C                                            |
| Température max.:                 | 80 °C                                             |
| Conforme RoHS:                    | oui                                               |

### Données sur la forme de tête

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Forme de tête:          | 05 Circulaire (rayon intégral) |
| Diamètre de tête:       | 4 mm                           |
| Forme de tête surface:  | N Nickel                       |
| Forme de tête matériau: | 1 Laiton                       |

### Caractéristiques électriques

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Ampérage supportable / Intensité nominale: | 8 A     |
| Résistance (Ri) typique:                   | 30 mOhm |

### Caractéristiques mécaniques

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Longueur totale:                       | 31 mm |
| Diamètre de douille de pointe:         | 5 mm  |
| Course maximale:                       | 10 mm |
| Précontrainte ressort:                 | 0,6 N |
| Cote E / Cote de collet:               | 01    |
| Force de ressort en course de travail: | 3 N   |
| Course de travail recommandée:         | 8 mm  |

# Test Probe

## GKS-366 105 400 N 3001

Article GKS-366-0025



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology



### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 12/25\_FR

Informations avancées sur le thème  
**Pointes de test**

