

Receptacle

KS-VF25 V

Artículo KS-VF25V




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



1:1

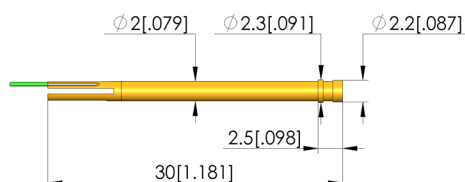

Datos generales

Grupo de productos:

Serie:

Subserie:

Modo de conexión de casquillo de contacto:

Anillo de presión:

Superficie:

Diámetro de cuello:

Altura de cuello:

Moleteado:

A prueba de vacío:

Conforme RoHS:

Receptáculos (KS)

KS-VF25

Cierre de bayoneta

Soldadura externa

No

Oro

2,3 mm

2,5 mm

No

No

Sí

Datos sobre el alambre

Tipo del cable AWG:

Tipo del cable:

Material aislante:

Diámetro externo del cable:

Longitud del cable:

Color del cable:

Protector antipliegue:

34

Alambre trenzado

Politetrafluoroetileno

0,35 mm

0,2 m

Verde

No

Datos mecánicos

Longitud total:

Diámetro externo:

30 mm

2 mm

Orificio de montaje

Orificio de montaje en CEM1:

Orificio de montaje en FR4:

2 mm

2 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba



RECEPTÁCULOS

ingun.com