




DIREKT ZUM PRODUKT



Kontaktsteckhülsen

Mit Gewinde zum Einpressen in das Trägermaterial

INGUN SELECTION

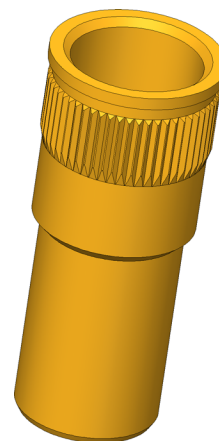

1:1

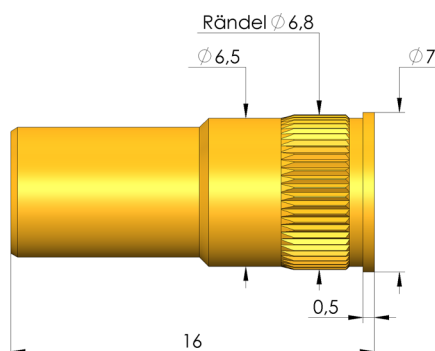

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Baureihe:
Unterbaureihe:
Pressring:
Oberfläche:
Kragendurchmesser:
Kragenhöhe:
Rändel:
Vakuumdicht:
RoHS-konform:

Kontaktsteckhülsen (KS)
KS-449
KS-449 M Schraubversion
nein
Gold
7 mm
0,5 mm
ja
nein
ja

Mechanische Daten

Gesamtlänge:
Außendurchmesser:

16 mm
6,5 mm

Montagebohrung

Montagebohrung in CEM1:
Montagebohrung in FR4:

6,7 – 6,72 mm
6,7 – 6,72 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Weitere Informationen zum Thema
Kontaktstifte

