




Kontaktsteckhülsen

Mit Gewinde zum Einpressen in das Trägermaterial

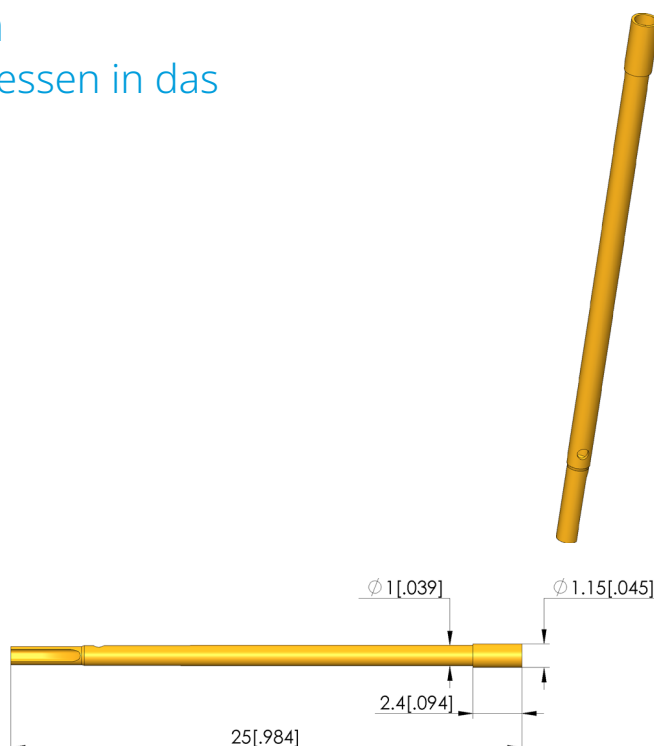

1:1

Données générales

Groupe de produits:	Douilles de contact (KS)
Série:	KS-097
Sous-série:	KS-097 MO Version vissée, filetage en haut
Type de raccordement douille de contact:	Soudage
Bague sertie:	non
Surface:	or
Diamètre de collet:	1,15 mm
Hauteur de col:	2,4 mm
Surface moletée:	non
Étanche au vide:	non
Conforme RoHS:	oui

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	25 mm
Diamètre extérieur:	1 mm

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1:	0,99 – 1 mm
Alésage de montage en FR4:	0,99 – 1 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

