Switching Probe (NO)

SKS-215 306 150 A 1502 M

产品 SKS-215-0273

直接訪問產品

Partner for Future Technology

Anwesenheitsprüfung

Zur Überprüfung der Anwesenheit des Steckers, Steckerbauteilen und der Kontaktterminals



1:1

- 应用范围十分广泛：可用于部件存在性测试、作为开关查询关闭/打开状态，也可作为信号发生器用于过程控制
- 为调节安装高度，可提供多种针套卡环高度（E 尺寸）
- 借助螺纹可改变安装高度，从而可以精确地设定开关点的位置。同时，SKS可通过铆合保持在KS中的正确位置。
- 安装和电气连接通过针套实现，在维护时，也可通过快速更换系统实现便捷的更换
- Anwesenheitsprüfung u.a. von Bauteilen und Codierungen
- with a threaded connection for a secure fit in the contact socket
- 常开接点 (NO) 设计，即促动时电路接通。



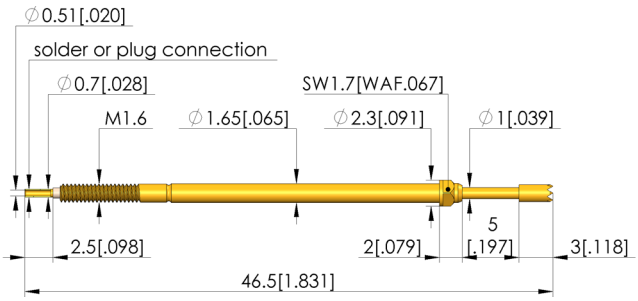



Switching Probe (NO)

SKS-215 306 150 A 1502 M

产品 SKS-215-0273

直接訪問產品

Partner for Future Technology

一般数据

Screw-in torque min.:	3 cNm, 5 cNm, -40 – 80 °C
产品组:	开关探针, 开关探针 (旋接式)
子产品组:	开关探针 (旋接式)
结构系列:	SKS-215 M
栅格:	2,54 mm
触探装置, 所属:	Pin, Flat contact, 接线柱
电磁:	是
安装类型:	可旋入
快速更换系统:	否
探针上的连接类型:	插头
安装高度, 可调:	是
防扭转:	否
旋入扭矩:	3 – 5 cNm
合适的插头:	SE-081
合适的针套:	KS-215 M
最小温度:	-40 °C
最大温度:	80 °C
RoHS 符合性:	是

电气数据

载流能力/额定电流:	3 A

机械数据

总长:	46,5 mm
针管直径:	1,65 mm
最大行程:	5 mm
弹簧预紧力:	0,25 N
E 尺寸/卡环尺寸:	02
工作行程中的弹簧力:	1,5 N, 1,5 mm
开关点:	8,5 mm
建议工作行程:	4 mm, 0,45 N

针头形状数据

针头形状:	06 网纹/锯齿状格
针头直径:	1,5 mm
针头形状 表面:	A 金
针头形状 材料:	3 铍铜

HUBER+SUHNER Ingun GmbH
Max-Stromeyer-Straße 160
78467 Konstanz, 德国
中央办公室。+49 7531 8105-0
客户热线。+49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com

关于该主题的更多信息
探针

根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/26_CN

ingun.com